


PLUS



ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

АББ Индустри и Стройтехника

ABB

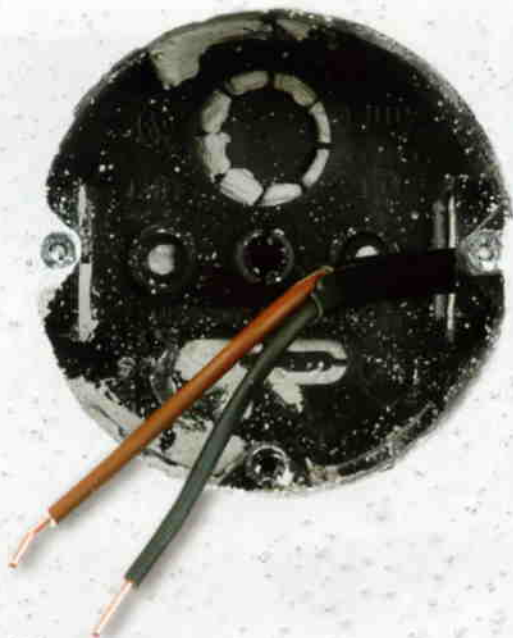

Хочешь включить свет?

Идеальное решение это

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

PLUS



Когда в проекте определяющим является цена или Вам нужно провести ремонт электропроводки, тогда идеальное решение – это новая серия электроустановочных изделий PLUS.

НОВИНКА

белый



слоновая кость



монтажная глубина

12 мм





ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

- Применим как для новых проектов, так и для ремонта
- Современный дизайн
- Высокое качество и доступная цена
- Глянцевая поверхность и красивые цвета
- Практичное и элегантное решение

С нами Вы управляете светом!

PLUS

ABB

Цвет Тип выключателя	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет Тип выключателя	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	Выключатель – одноклавишный Выключатель в сборе	3557G-C01440 B1 3557G-C01440 C2	20 20		Выключатель – одноклавишный кнопочный Выключатель в сборе	3557G-C80440 B1 3557G-C80440 C2	20 20
белый слоновая кость				белый слоновая кость			
CXEMA 1	10 AX, 250 В ~			CXEMA 1/0	10 A, 250 В ~		
	Выключатель – одноклавишный переключатель Выключатель в сборе	3557G-C06440 B1 3557G-C06440 C2	20 20		Выключатель – одноклавишный кнопочный, с символом „звонок“ Выключатель в сборе	3557G-C80443 B1 3557G-C80443 C2	20 20
белый слоновая кость				белый слоновая кость			
CXEMA 6	10 AX, 250 В ~			CXEMA 1/0	10 A, 250 В ~		
	Выключатель – одноклавишный проходной переключатель Выключатель в сборе	3557G-C07440 B1 3557G-C07440 C2	10 10		Выключатель – одноклавишный с подсветкой ^{1) 2)} Выключатель в сборе	3557G-C01441 B1 3557G-C01441 C2	20 20
белый слоновая кость				белый слоновая кость			
CXEMA 7	10 AX, 250 В ~			CXEMA 1So	10 AX, 250 В ~		
	Выключатель – двухклавишный Выключатель в сборе	3557G-C05440 B1 3557G-C05440 C2	20 20		Выключатель – одноклавишный двухполюсный с подсветкой ^{1) 2)} Выключатель в сборе	3557G-C02442 B1 3557G-C02442 C2	20 20
белый слоновая кость				белый слоновая кость			
CXEMA 5	10 AX, 250 В ~			CXEMA 2S	10 AX, 250 В ~		
	Выключатель – двухклавишный проходной (переключатель) ²⁾ Выключатель в сборе	3557G-C52440 B1 3557G-C52440 C2	20 20		Выключатель – одноклавишный переключатель с подсветкой ^{1) 2)} Выключатель в сборе	3557G-C06441 B1 3557G-C06441 C2	20 20
белый слоновая кость				белый слоновая кость			
CXEMA 6+6	10 AX, 250 В ~			CXEMA 6So	10 AX, 250 В ~		

¹⁾ Лампочки для подсветки не входят в комплект поставки




²⁾ Механизм с ориентационной подсветкой не используется для ламп с ЭПРА

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
Тип выключателя				Тип выключателя			
	Выключатель – одноклавишный кнопочный, с N клеммой с возможностью подсветки ^{1) 2)} Выключатель в сборе				Двойная розетка с заземлением типа SCHUKO® в сборе с рамкой розетка в сборе		
белый		3557G-C91442 B1	20	белый		5512G-C03449 B1	10
слоновая кость		3557G-C91442 C2	20	слоновая кость		5512G-C03449 C2	10
CXEMA 1/0So, 1/0S 10 A, 250 В ~				2x(2P+PE) 16 A, 250 В ~			
	Выключатель жалюзи 1 полюс – двухклавишный с фиксацией с блокировкой клавиш				Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная плата		
белый		3557G-C89440 B1	20	белый		5518G-A03449 B1	10
слоновая кость		3557G-C89440 C2	20	слоновая кость		5518G-A03449 C2	10
CXEMA 1+1 10 AX, 250 В ~				2P+PE 16 A, 250 В ~			
	Выключатель жалюзи 1 полюс – двухклавишный, кнопочный с блокировкой клавиш без фиксации				Розетка с заземлением типа SCHUKO® с защитой от пиков перенапряжения Механизм + центральная плата		
белый		3557G-C88440 B1	20	белый		5598G-A03449 B1	1
слоновая кость		3557G-C88440 C2	20	слоновая кость		5598G-A03449 C2	1
CXEMA 1/0+1/0 10 AX, 250 В ~				2P+PE 16 A, 230 В ~			
	Неоновая лампочка для ориентационной подсветки цвет хомута голубой				Центральная плата для поворотного светорегулятора		
		3916-12221	10	белый		3294G-A00123 B1	5
				слоновая кость		3294G-A00123 C2	5
0,5 mA, 230 В ~				Механизм: 6514-0-0111			
	Розетка с заземлением типа SCHUKO® в сборе с рамкой розетка в сборе						
белый		5518G-C03449 B1	10				
слоновая кость		5518G-C03449 C2	10				
2P+PE 16 A, 250 В ~							

Примечание

¹⁾ Лампочки для подсветки не входят в комплект поставки²⁾ Механизм с ориентационной подсветкой не годится для ламп с ЭПРА

Цвет Тип выключателя	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет Тип выключателя	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	Механизм антенной розетки Радио / ТВ				Телефонная розетка центральная плата одинарная		
	конечный (EU 3503)	5011-A3503	1				
	проходной – 7 дБ (EU 3607)	5011-A3607	1	белый слоновая кость		5013G-A00213 B1 5013G-A00213 C2	10 10
	проходной – 10 дБ (EU 3610)	5011-A3610	1				
	проходной – 14 дБ (EU 3614)	5011-A3614	1	Механизм: 5013U-A01103, 5013U-A01113, 5093U-A01133			
	Механизм антенной розетки Радио / ТВ / Спутник				Коммуникационная розетка центральная плата		
	конечный (EU 3303)	5011-A3303	1	белый слоновая кость		5014G-A01018 B1 5014G-A01018 C2	10 10
				Modular-Jack: черный черный	RJ 12-6 CAT.3 RJ 45-8 CAT.5e	1228.01 RJ 12-6 1208.10 RJ 45-8	1 1
	Центральная плата для механизма антенной розетки Радио / ТВ и Радио / ТВ / Спутник				Разъем Modular-Jack		
белый слоновая кость		5011G-A00300 B1 5011G-A00300 C2	10 10				
				RJ 12, 6-и полюсный, кат. 3		1228.01 RJ 12-6	1
Механизм: 5011-A3503, 5011-A3607, 5011-A3610, 5011-A3614, 5011-A3303				RJ 45, 8-и полюсный, кат. 5		1208.10 RJ 45-8	1
	Телефонная розетка				Заглушка для коммуникационной розетки		
	одинарная Механизм, 200 mA, 200 V	5013U-A01103	10	серый		1116412-3	25
	одинарная с контролем линии Механизм, 200 mA, 200 V	5013U-A01113	10				
	Телефонная розетка						
	одинарная с защитой от пиков перенапряжения Механизм, 200 mA, 200 V	5093U-A01133	10				

Цвет Тип выключателя	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет Тип выключателя	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	Рамка одинарная				Промежуточное кольцо 1 пост		
белый		3901G-A00010 B1	20	белый	высота 12,5 мм	3914-00169 B1	50
слоновая кость		3901G-A00010 C2	20	белый	высота 17,5 мм	3914-00189 B1	30
	Рамка двойная для горизонтальной и вертикальной установки				Коробка для открытой установки 2 поста		
белый		3901G-A00020 B1	10	белый		5914-0029 B1	30
слоновая кость		3901G-A00020 C2	10				
	Рамка тройная для горизонтальной и вертикальной установки				Промежуточное кольцо 2 поста		
белый		3901G-A00030 B1	10	белый	высота 12,5 мм	5914-0169 B1	35
слоновая кость		3901G-A00030 C2	10				
	Поворотный светорегулятор для ламп накаливания Механизм						
		6514-0-0111	1				
	2200 U-503 60 - 400 Вт, 230 В ~						
	Коробка для открытой установки 1 пост						
белый		3900-00019 B1	40				

Используемые символы и знаки

Знак / символ	Значение
L	Фаза
P	Полюсы устройства для фазовых проводов (цвет черный или коричневый)
N	Клеммы для нейтрального проводника
PE	Клеммы для защитного провода (цвет зелено-желтый)
AC ~	Переменный ток
DC ≡	Постоянный ток
I	Ток
I _n	Номинальный ток
A	Ампер (сила тока)
AX	Ампер (сила тока люминесцентных ламп)
U	Напряжение
U _n	Номинальное напряжение
V	Вольт
Вт	Ватт (полная нагрузка)
ВА	Ватт (обычная нагрузка)
So	Ориентационная подсветка с лампочкой (видна при выключенной нагрузке)
S	Контрольная подсветка с лампочкой (видна при включенной нагрузке)

Технические параметры телевизионных и радиотрансляционных розеток

Частотный диапазон (МГц)		Ответственное затухание [дБ]						
		Обратный канал ТВ 4 - 26	VHF 1 47 - 68	FM 87,5 - 108	DIGIT. 111 - 139	VHF3 139 - 470	UHF 470 - 862	SAT 950 - 2050 SAT 2050 - 2400
5011-A3503	ТВ+P (конечная)	0,2	3,5	4	4	3,5	4	—
5011-A3607	ТВ+P (проходная)	—	8	8	8	8	8	—
5011-A3610	ТВ+P (проходная)	—	10	10	10	10	11	—
5011-A3614	ТВ+P (проходная)	—	14	14	14	14	14	—
5011-A3303*	ТВ+P+Спут. (конечная)	—	1	2	2	2	2	2,5

Частотный диапазон (МГц)		Проходное затухание [дБ]					
		Обратный канал ТВ 4 - 26	VHF 1 47 - 68	FM 87,5 - 108	DIGIT. 111 - 139	VHF3 139 - 470	UHF 470 - 862
5011-A3503	ТВ+P (конечная)	—	—	—	—	—	—
5011-A3607	ТВ+P (проходная)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5
5011-A3610	ТВ+P (проходная)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5
5011-A3614	ТВ+P (проходная)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
5011-A3303*	ТВ+P+Спут. (конечная)	—	—	—	—	—	—

*) Розетка делает возможным прохождение тока (максимальный ток 500 мА постоянного тока)

Выключатель

3557

Выключатель

3557

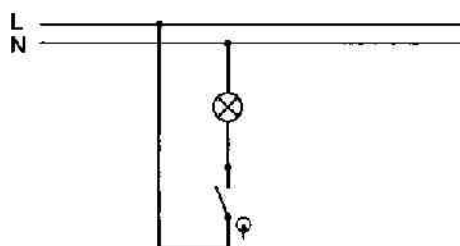


Схема подключения

1

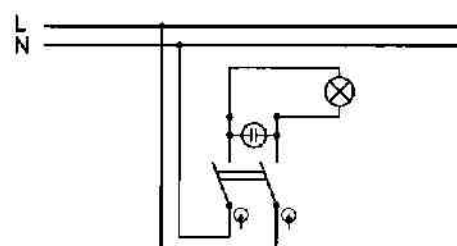


Схема подключения

2S

Выключатель

3557

Выключатель

3557

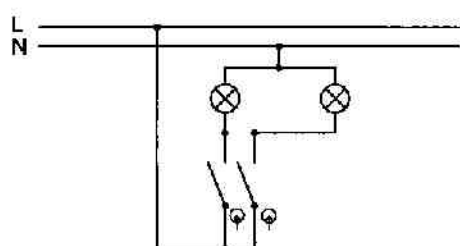


Схема подключения

5

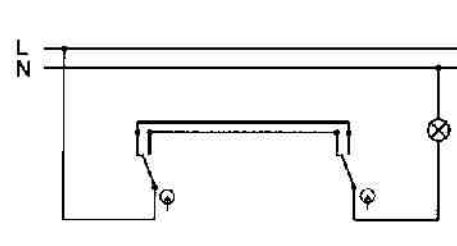


Схема подключения

6

6

Выключатель

3557

Выключатель

3557

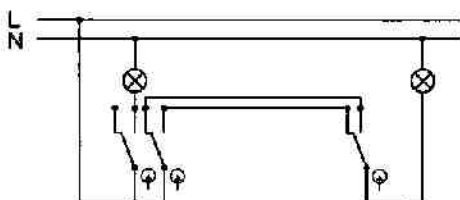


Схема подключения

(6+1) 5+6

6

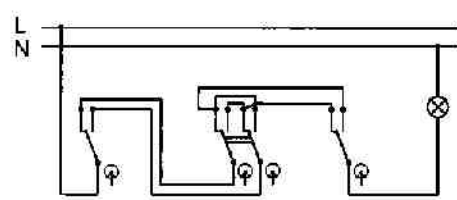


Схема подключения

6

7

6

Выключатель

3557

Выключатель

3557

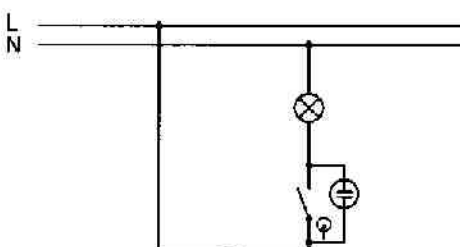


Схема подключения

1So

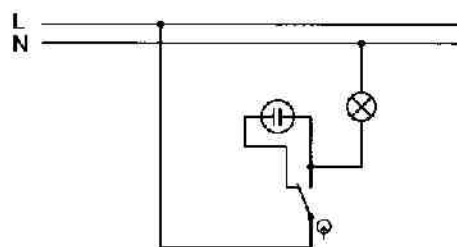


Схема подключения

6So

Примечание

Выключатель 3557 Выключатель 3557

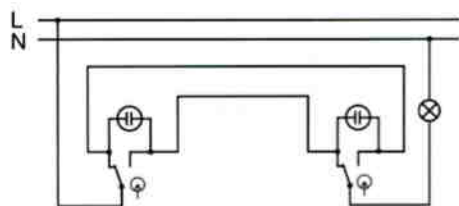


Схема подключения 6So 6So



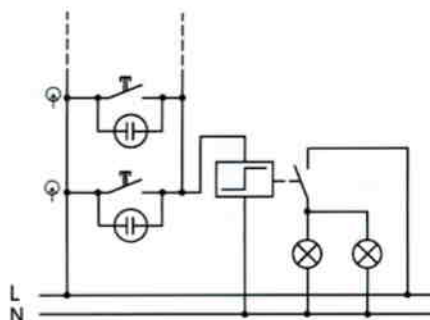




Схема подключения 1/0So импульсное реле*

Выключатель в сборе 3557G Розетка в сборе с рамкой 3557G * 5598G

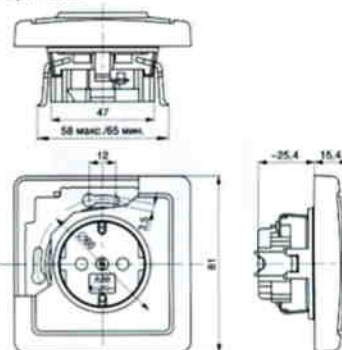

*Глубина прибора с защитой от пиков перенапряжения – 33,5 мм

Двойная розетка в сборе с рамкой 5512G-C03449 Рамка одинарная 3901G-B10

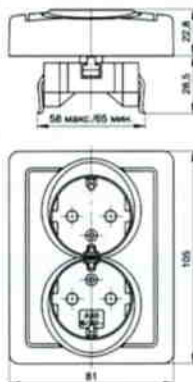


Размеры многопостовых рамок См. на стр. 12

Размеры многопостовых рамок (в мм) – (схема)

Множественные		↔	↕
горизонтальные	1x	81	81
	2x	152	81
	3x	223	81
вертикальные	2x	81	152
	3x	81	223

Антенная розетка Радио / ТВ / Спутник 5011G

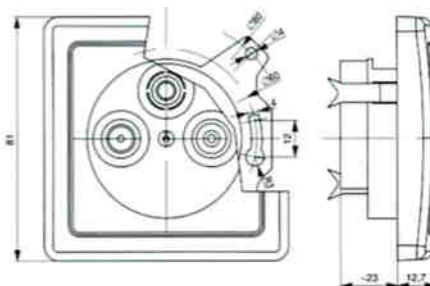

Механизм + центральная плата + рамка

Телефонная розетка
одинарная

5013U-A01103

Телефонная розетка
(с защитой от пиков
перенапряжения)

5013G





Схема подключения

TZ-Aa

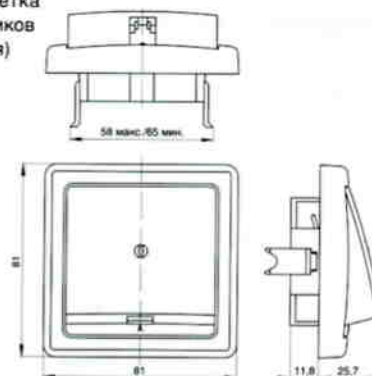


Механизм + центральная плата + рамка


Коммуникационная розетка

5014G

Светорегулятор для внутренней
установки

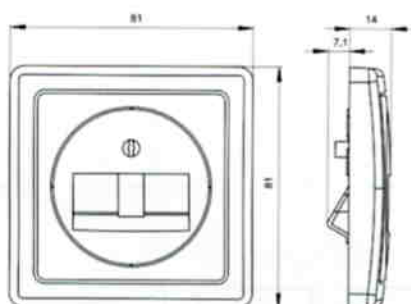

Центральная плата + опорный цоколь + рамка

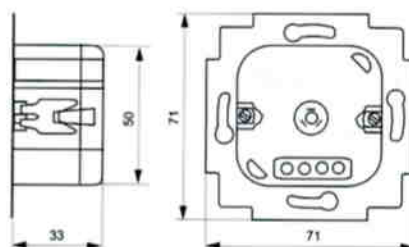

Устройство без центральной платы



Коробка для открытой установки 1 пост

3900-00019

Промежуточное кольцо 1 пост



3914-00169

3914-00189

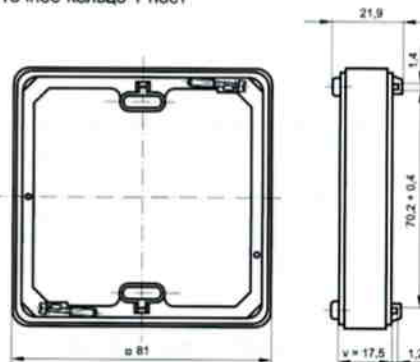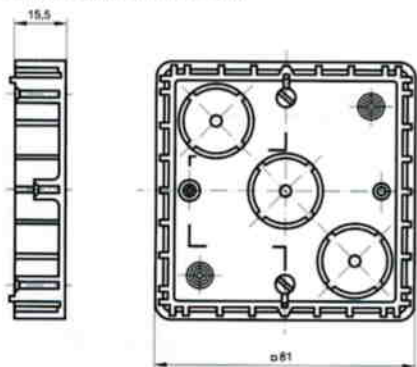

Промежуточное кольцо 1 пост для выключателей и розеток

Розетки с защитой от перенапряжения

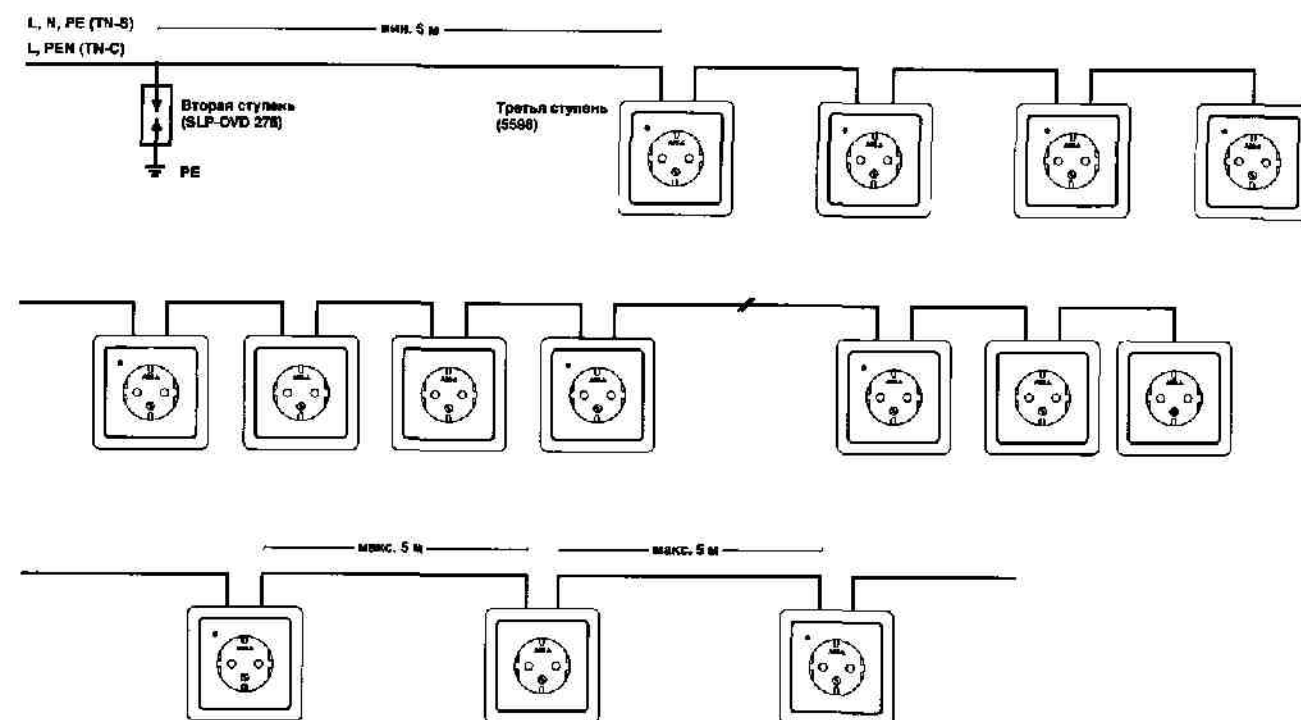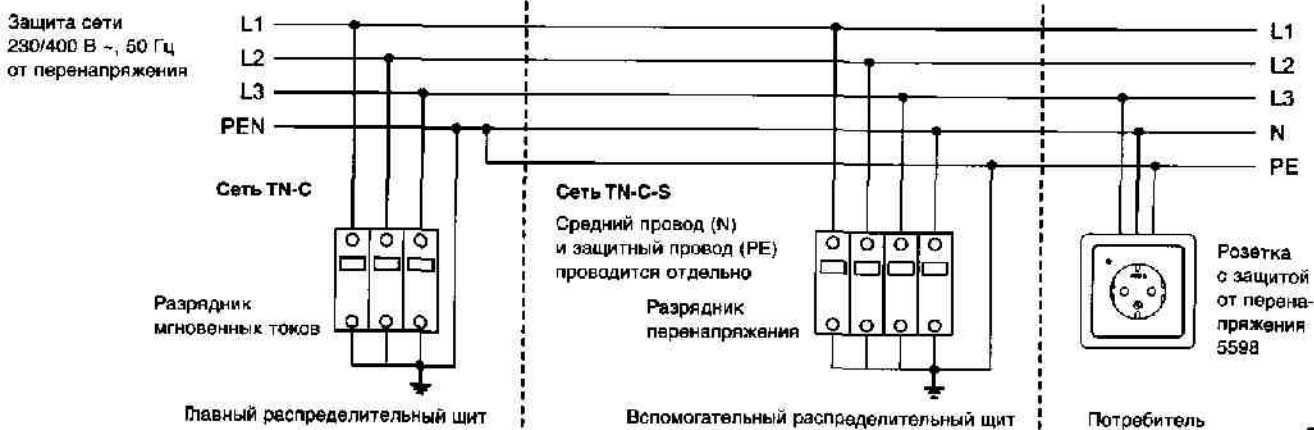

Способ использования розеток 5598 с защитой от перенапряжения

Технические параметры розеток с защитой от перенапряжения

Номинальное напряжение U_n	230 В, 50 Гц
Номинальный ток I_n	16 А
Номинальный импульсный ток I_{sp} (8/20 μ s)	1,5 кА (L/N), 5 кА (N/PE)
Максимальный импульсный ток I_{max} (8/20 μ s)	5 кА (L/N), 10 кА (N/PE)
Испытательная волна Uoc (1,2/50 μ s)	3 кВ (L/N, L/PE), 10 кВ (N/PE)
Уровень защиты U_p при I_{sp}	800 В (L/N), 1,2 кВ (N/PE, L/PE)
Максимальное сечение проводов	3x 2,5 мм ²

Технические параметры телефонных розеток с защитой от перенапряжения

Номинальное напряжение U_n	200 В _{эф}
Номинальный ток I_n	200 мА
Номинальный импульсный ток I_{sp} (8/20 μ s)	1 кА (a/b), 2 кА (a+b/PE)
Максимальный импульсный ток I_{max} (8/20 μ s)	2,5 кА (a/b), 2,5 кА (a+b/PE)
Уровень защиты U_p при I_{sp}	600 В (a/b), 600 В (a+b/PE)
Время отклика t_d	< 20 ns
Разъем	RJ 12 (6p4c)
Момент затяжки клеммных винтов	макс. 0,4 Нм
Максимальное сечение проводов (разъема L_a , L_b)	2x 1,5 мм ² (16AWG)
Максимальное сечение провода заземления (PE)	4 мм ²

ООО «СтройПромИмпорт»

Адрес: 603079, г. Нижний Новгород

Московское шоссе, 181, офис 6.

тел.: (831) 279-98-35, e-mail: info@stpi.ru