

Продукт информация

WILO

Wilo TOP-Z

PBU	Больше циркуляционные насосы
Раздел каталога	Стандартные/одинарные насосы для систем: ГВС, отопления, вентиляции, кондиционирования.
Серия насоса	Wilo-TOP-Z
Внешний вид	
Причина публикации продукт-информации	Расширение ряда насосов серии TOP-Z

Продукт информация	
Wilo TOP-Z	

Содержание

1	Введение.....	2
2	Описание насоса	3
2.1	Область применения	3
2.2	Преимущества	3
2.3	Руководство по выбору	3
2.4	Обозначение	3
2.5	Технические данные	4
2.6	Поставка оборудования	5
2.7	Арт. номера	5
2.8	Дополнительная информация	5

1 Введение

Насос TOP-Z-30/10 в исполнении 1~230В и 3~400/230В расширяет ряд насосов серии TOP-Z.

Продукт информация	
Wilo TOP-Z	

2 Описание насоса

2.1 Область применения

Насосы применяются для перекачивания жидкостей:

- в системах горячего водоснабжения
- в системах напольного отопления
- в системах отопления,
- в системах вентиляции и кондиционирования,
- в закрытых промышленных циркуляционных системах,


2.2 Преимущества

- бронзовый корпус
- термоизолирующий кожух
- полная защита мотора со встроенной размыкающей электроникой (только для 3~400/230В).

2.3 Руководство по выбору

Без изменений.

2.4 Обозначение

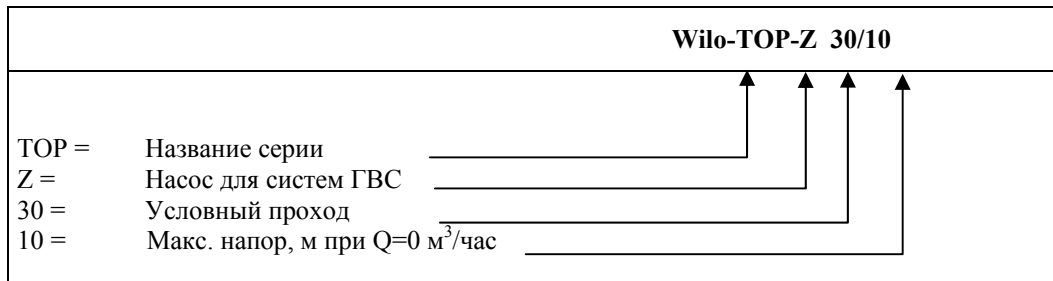

Продукт информация



WILO

Wilo TOP-Z

2.5 Технические данные

1~230В

3~400В

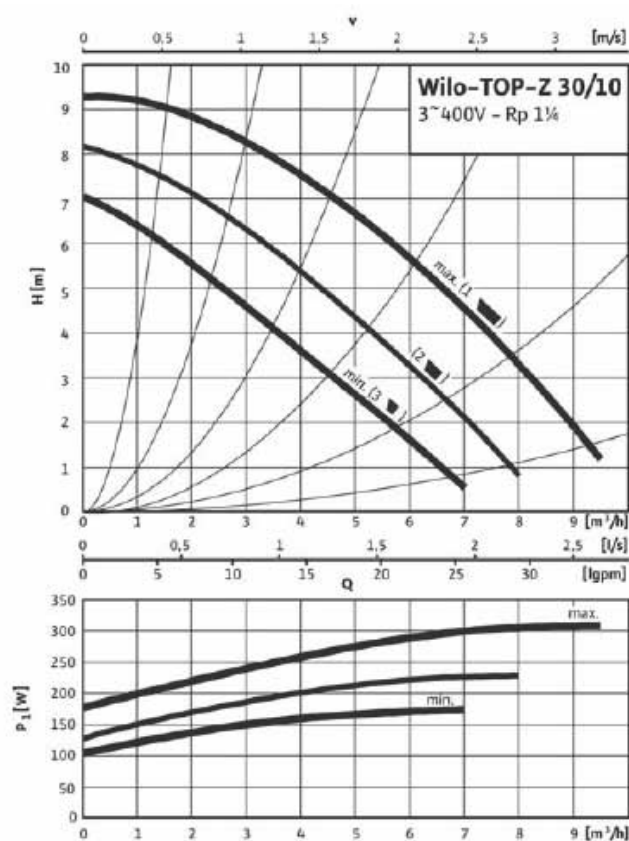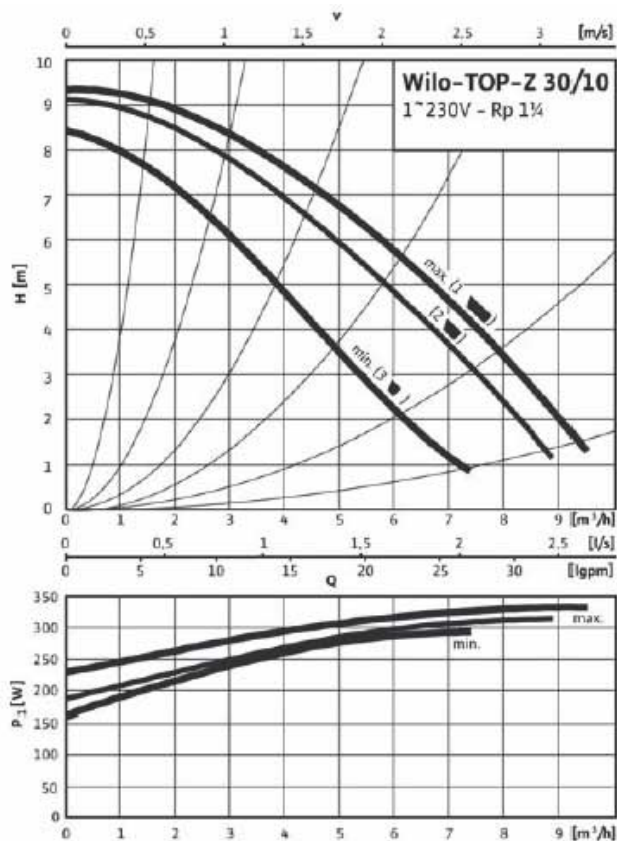

Данные мотора


	Номинальная мощность мотора	Частота вращения	Потребляемая электрическая мощность	1~230В	3~230В	3~400В
	P2	n	P1	I _{max}		
	[Вт]	об/мин	[Вт]	[А]		
TOP-Z30/10 3~	180	1max 2700	175-310	-	1.33	0.77
		2 2400	125-230		0.74	0.43
		3min 2000	100-175		0.55	0.32
TOP-Z30/10 1~	180	1max 2800	210-335	1.62	-	-
		2 2600	170-315	1.58		
		3min 2400	150-295	1.51		

Продукт информация

WILO

Wilo TOP-Z

Размеры/масса

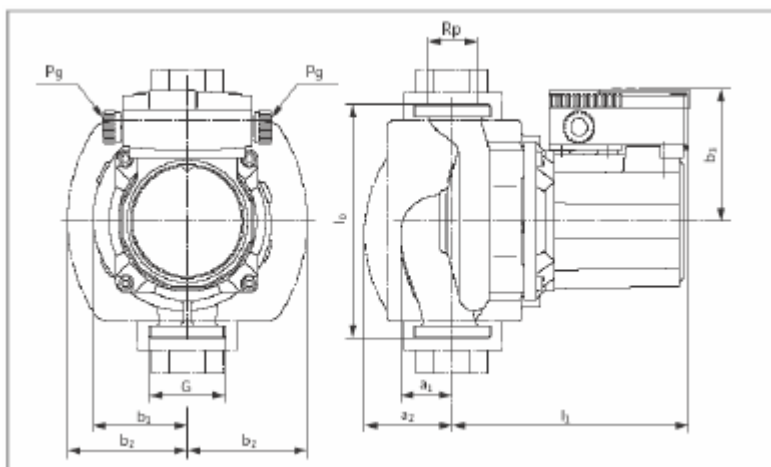

TOP-Z30/10	Подсоед. к трубопроводу	Резьба	Размеры насоса							Масса
	Rp	G	l_0	a_1	a_2	l_1	b_1	b_2	b_3	PN 6/10
	-	-	[мм]							[кг]
	Rp 1 1/4	G 2	180	52	72.5	171.5	68.5	92	102	6.7

2.6 Поставка оборудования

Июнь 2006.

2.7 Арт. номера

Wilo-TOP-Z				
Тип PN 10	Монтажная длина l_0 мм	Подсоед. к трубопро- воду	Масса кг	Арт. номер
Wilo-TOP-Z30/10 EM	180	Rp 1 1/4	7,3	2059857
Wilo-TOP-Z30/10 DM	180	Rp 1 1/4	7,3	2059858

2.8 Дополнительная информация

Принадлежности:

Wilo-Protect-Modul C Type 32-52 EM (1~230B) для TOP-Z30/10 EM
 Wilo-Protect-Modul C Type 32-52 DM (3~230B) для TOP-Z30/10 DM
 Резьбовое соединение из латуни (MS) R 1 1/4a/Ø 35i x G 2 i