

LED СВЕТИЛЬНИКИ

INDEX

2013



AYDINLATMA





AYDINLATMA

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LED INDEX

2 0 1 3

2013 LED INDEX



04 СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ
ОСВЕЩЕНИЯ
УЛИЦ



ARKTOS



ACHILL-II



ACHILL SOLAR



KANOLED



HB KANOLED



KANOLED SU

15 СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ



T-SPOT



PM DOWNLED



DOWNLED



DOWNLED-II



APLIKED



RAYLED SPOT



TT LED SPOT



GIZA



GIZA MINI



PIRAMIT



FLED



FLED MINI



FLED -II



SASLED

42

ВОДОНЕПРО-
НИЦАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



GARLED



GARLED-II



ETANJ LED

47

ЛИНЕЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



MODLED



REVOLED-F

48

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ
ПОМЕЩЕНИЙ
С ВЫСОКИМ
ПОТОЛКОМ

50

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ
ФАСАДНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ



LEDBAR-II



WALIGHT



PROLIT - PROLIT КОМПАКТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Алюминиевый корпус
Светораспределение	Специальная широкая оптика
Рассеиватель	Закаленное стекло
Мощность	65 W / 130 W / 193 W
Источник света	Power LED
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
Драйвер	60 W model = Power Cons. : 65 W / Cos Ø > 0,9 120 W model = Power Cons. : 130 W / Cos Ø > 0,9 180 W model = Power Cons. : 193 W / Cos Ø > 0,9
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура	Холодный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.

220В УХЛ1 IP 65



Светодиодный светильник предназначен для освещения дорог, пешеходных зон, парков и скверов.

Существуют различные варианты монтажа. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.

Поставляются с двумя вариантами вторичной оптики.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
41449	50 W ARKTOS - УЗКИЙ ЛУЧ	AR 12*PS42D-280PW/C-NB	48	2750	8,5
41450	50 W ARKTOS - ШИРОКИЙ ЛУЧ	AR 12*PS42D-280PW/C-WB	48	2570	8,5
41354	60 W ARKTOS - УЗКИЙ ЛУЧ	AR 6*PS93D-280PW/C-NB	65	3700	8,5
41355	60 W ARKTOS - ШИРОКИЙ ЛУЧ	AR 6*PS93D-280PW/C-WB	65	3490	8,5
41455	60 W ARKTOS - УЗКИЙ ЛУЧ	AR 14*PS42D-280PW/C-NB	60	3400	8,5
41456	60 W ARKTOS - ШИРОКИЙ ЛУЧ	AR 14*PS42D-280PW/C-WB	60	3200	8,5
41461	70 W ARKTOS - УЗКИЙ ЛУЧ	AR 12*PS57D-280PW/C-NB	74	4200	8,5
41462	70 W ARKTOS - ШИРОКИЙ ЛУЧ	AR 12*PS57D-280PW/C-WB	74	3970	8,5
41467	90 W ARKTOS - УЗКИЙ ЛУЧ	AR 24*PS35D-280PW/C-NB	94	5350	9,5
41468	90 W ARKTOS - ШИРОКИЙ ЛУЧ	AR 24*PS35D-280PW/C-WB	94	5050	9,5
41473	100 W ARKTOS - УЗКИЙ ЛУЧ	AR 24*PS42D-280PW/C-NB	100	5700	9,5
41474	100 W ARKTOS - ШИРОКИЙ ЛУЧ	AR 24*PS42D-280PW/C-WB	100	5370	9,5
41356	120 W ARKTOS - УЗКИЙ ЛУЧ	AR 12*PS93D-280PW/C-NB	130	7570	8,7
41357	120 W ARKTOS - ШИРОКИЙ ЛУЧ	AR 12*PS93D-280PW/C-WB	130	7080	8,7
41479	120 W ARKTOS - УЗКИЙ ЛУЧ	AR 28*PS42D-280PW/C-NB	126	7350	9,5
41480	120 W ARKTOS - ШИРОКИЙ ЛУЧ	AR 28*PS42D-280PW/C-WB	126	6870	9,5
41485	150 W ARKTOS - УЗКИЙ ЛУЧ	AR 24*PS57D-280PW/C-NB	146	7800	9,5
41486	150 W ARKTOS - ШИРОКИЙ ЛУЧ	AR 24*PS57D-280PW/C-WB	146	7400	9,5
41358	180 W ARKTOS - УЗКИЙ ЛУЧ	AR 18*PS93D-280PW/C-NB	193	10320	9,5
41359	180 W ARKTOS - ШИРОКИЙ ЛУЧ	AR 18*PS93D-280PW/C-WB	193	9770	9,5
41361	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ МОНТАЖА Ø76	AR 76LK DIKEY BORU MNT TK	—	—	—
41362	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ МОНТАЖА Ø60	AR 60LK DIKEY BORU MNT TK	—	—	—
41364	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ МОНТАЖА Ø60	AR 60LK YATAY BORU MNT TK	—	—	—
41365	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ МОНТАЖА Ø48	AR 48LK YATAY BORU MNT TK	—	—	—

*Световой поток указан при световой температуре 4000 K


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✦ Экономия электроэнергии, долгий срок службы (50 000 часов)
- ✦ Легкий и удобный монтаж
- ✦ Экологически чистый источник света (без ртути)
- ✦ Низкий спад светового потока
- ✦ Не требует дополнительного обслуживания


Область применения

- ✦ Улицы
- ✦ Открытые площади
- ✦ Открытые автостоянки
- ✦ Парки, скверы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА

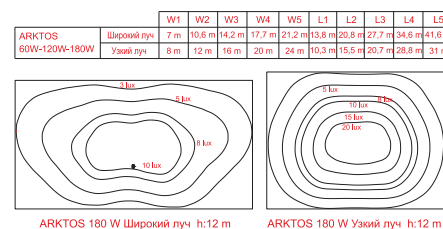

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Одиночный вертикальный кронштейн (60 мм-76 мм) Код Заказа: 41362 Код Заказа: 41361				
Одиночный горизонтальный кронштейн (48 мм - 60 мм) Код Заказа: 41364 Код Заказа: 41365				
Настенный или потолочный кронштейн Код Заказа: 41284				
Кронштейн для монтажа на угол здания Код Заказа: 41284				

ACHILL-II

LED СВЕТИЛЬНИКИ для УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Алюминиевый корпус
Светораспределение	Специальная широкая оптика
Рассеиватель	Закаленное стекло
Мощность	50 W / 62 W / 98 W
Источник света	Power LED
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
Драйвер	40 W model = Power Cons. : 50W / Cos Ø > 0,9 60 W model = Power Cons. : 62W / Cos Ø > 0,9 80 W model = Power Cons. : 98W / Cos Ø > 0,9
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура	Холодный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светодиодный светильник предназначен для освещения дорог, пешеходных зон, парков и скверов. Существуют различные варианты монтажа. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника. Поставляются с двумя вариантами вторичной оптики.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Количество светодиодов (шт)	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
41320	40 W ACHILL STREET	EGS 12*PS35D-130PW/C-WB	12	50	2780	4,3
41413	60 W ACHILL STREET	EGS 14*PS 42D-280PW/C-WB	14	62	2600	6
41321	80 W ACHILL STREET	EGS 24*PS35D-130PW/C-WB	24	98	5230	6,25
41330	40 W ACHILL ENVIRONMENT	EGS 12*PS35D-130PW/C-NB	12	50	4960	4,3
41347	60 W ACHILL ENVIRONMENT	EGS 14*PS 42D-280PW/C-NB	14	62	5180	6
41331	80 W ACHILL ENVIRONMENT	EGS 24*PS35D-130PW/C-NB	24	98	5000	6,25

*Световой поток указан при световой температуре 4000 K

АКСЕССУАРЫ

41278	Двойной вертикальный кронштейн Ø60	3,1
41353	Двойной, двунаправленный вертикальный кронштейн Ø60	3,3
41279	Одиночный вертикальный кронштейн Ø60	2,3
41280	Двойной горизонтальный кронштейн Ø48	2,4
41281	Одиночный горизонтальный кронштейн Ø48	1,2
41282	Двойной горизонтальный кронштейн Ø60	2,6
41283	Одиночный горизонтальный кронштейн Ø60	1,2
41284	Настенный или потолочный кронштейн	0,55
41292	Кронштейн для монтажа на угол здания	0,55


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономия электроэнергии, долгий срок службы (50 000 часов)
- Легкий и удобный монтаж
- Экологически чистый источник света (без ртути)
- Низкий спад светового потока
- Не требует дополнительного обслуживания

Область применения

- Улицы
- Открытые площади
- Открытые автостоянки
- Парки, скверы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




ОПЦИИ

- Антибликовое стекло

ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

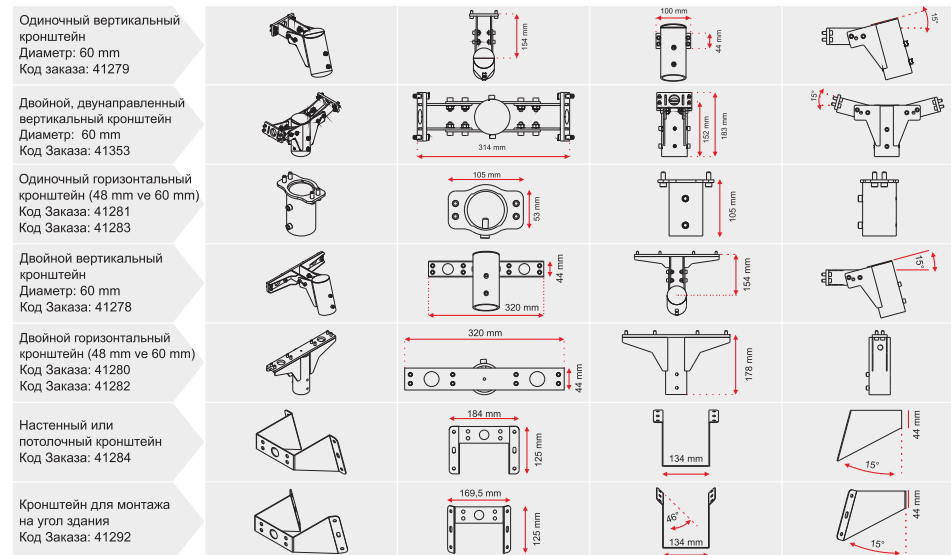



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Алюминиевый корпус
Светораспределение	Специальная широкая оптика
Рассеиватель	Закаленное стекло
Мощность	48,4 W / 95 W
Источник света	Power LED
Напряжение	12 V / 24V
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура	Холодный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светодиодный светильник предназначен для освещения дорог, пешеходных зон, парков и скверов. Существуют различные варианты монтажа. Блок питания и управления устанавливается отдельно (не далее 10м). Поставляются с двумя вариантами вторичной оптики.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Количество светодиодов (шт)	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
41405	30 W ACHILL SOLAR Широкий луч	EGS 24*PS11D-130PW/C-WB 12V	12	50	2780	4,3
41407	30 W ACHILL SOLAR Узкий луч	EGS 24*PS11D-130PW/C-NB 12V	12	50	2600	4,3
41406	50 W ACHILL SOLAR Широкий луч	EGS 12*PS31D-130PW/C-WB 24V	24	95	5180	5,3
41408	50 W ACHILL SOLAR Узкий луч	EGS 12*PS31D-130PW/C-NB 24V	24	95	5000	6,3

*Световой поток указан при световой температуре 4000 K

АКСЕССУАРЫ

41278	Двойной вертикальный кронштейн Ø60	3,1
41353	Двойной, двунаправленный вертикальный кронштейн Ø60	3,3
41279	Одиночный вертикальный кронштейн Ø60	2,3
41280	Двойной горизонтальный кронштейн Ø48	2,4
41281	Одиночный горизонтальный кронштейн Ø48	1,2
41282	Двойной горизонтальный кронштейн Ø60	2,6
41283	Одиночный горизонтальный кронштейн Ø60	1,2
41284	Настенный или потолочный кронштейн	0,55
41292	Кронштейн для монтажа на угол здания	0,55


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Экономия электроэнергии, долгий срок службы (50 000 часов)
- ♦ Легкий и удобный монтаж
- ♦ Экологически чистый источник света (без ртути)
- ♦ Низкий спад светового потока
- ♦ Не требует дополнительного обслуживания

Область применения

- ♦ Улицы
- ♦ Открытые площади
- ♦ Открытые автостоянки
- ♦ Парки, скверы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




ОПЦИИ

- ♦ Антибликовое стекло

ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

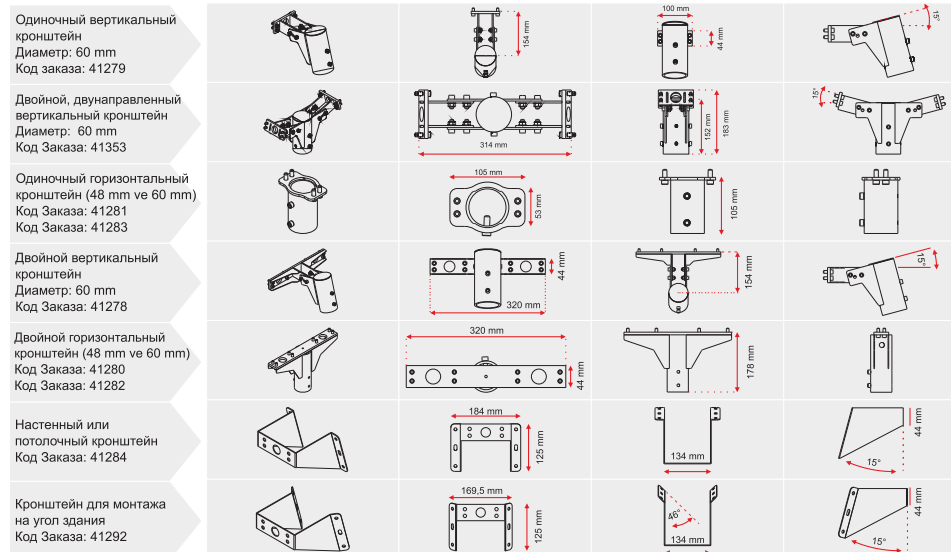



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Алюминиевый корпус
Отражатель	%99,9 Анодированный алюминий
Рассеиватель	Закаленное стекло
Мощность	55 W / 74 W / 107 W / 158 W
Источник света	Power LED
Напряжение	220-240 V 50-60 Hz
Драйвер	50 W model = Power Cons. 55 W / Cos Ø> 0,9 70 W model = Power Cons. 74 W / Cos Ø> 0,9 100 W model = Power Cons. 107 W / Cos Ø> 0,9 150 W model = Power Cons. 158 W / Cos Ø> 0,9
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура	Холодный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светодиодный светильник предназначен для освещения автозаправочных станций и различных зон под навесом.

Существуют различные варианты монтажа. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.

Поставляются с двумя вариантами вторичной оптики.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Количество светодиодов (шт)	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
41301	50 W Узкий луч	DK 12*PS42A-130PW/CD-NB	12	55	2940	8,5
41302	50 W Широкий луч	DK 12*PS42A-130PW/CD-WB	12	55	2940	8,5
41307	70 W Узкий луч	DK 12*PS57A-260PW / CD-NB	12 XML	74	5155	8,5
41308	70 W Широкий луч	DK 12*PS57A-260PW / CD-WB	12 XML	74	5155	8,5
41303	100 W Узкий луч	DK 24*PS42A-130PW/CD-NB	24	107	5250	10
41304	100 W Широкий луч	DK 24*PS42A-130PW/CD-WB	24	107	5250	10
41305	150 W Узкий луч	DK 36*PS42A-130PW/CD-NB	36	158	7730	12
41306	150W Широкий луч	DK 36*PS42A-130PW/CD-WB	36	158	7730	12
51489	140 W Узкий луч	DK 24*PS57A-280PW/CD-NB	24	138	6700	11
51490	140 W Широкий луч	DK 24*PS57A-280PW/CD-WB	24	138	6700	11

*Световой поток указан при световой температуре 3000 K

АКСЕССУАРИ

41350	Рамка для встраивания в потолок	530 x 530 (мм)	1,8
41351	Набор для установки в металлический потолок	420 x 420 x 92,5 (мм)	3
41352	Комплект для подключения IP65	—	—

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономия электроэнергии, долгий срок службы (50 000 часов)
- Легкий и удобный монтаж
- Экологически чистый источник света (без ртути)
- Низкий спад светового потока
- Не требует дополнительного обслуживания

Область применения


- Автозаправочные станции
- Общее освещение под навесом
- Склады
- Производственные помещения

ОПЦИИ

- Фланец с индивидуальными размерами для различных разрезов потолка
- Стандартный комплект крепления для металлических подвесных потолков
- Комплект для подключения IP65
- Специально разработанные наборы подвесов для различных типов потолка


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРИ

Комплект крепления для стандартных подвесных потолков




Монтажное отверстие (365 мм x 365 мм)



Фланец




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

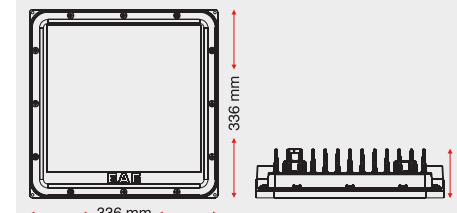

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА



ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА

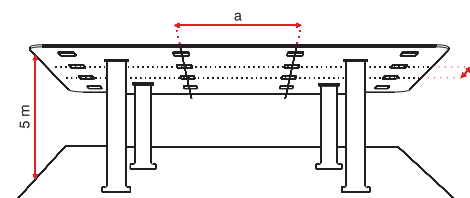

50W KANOLED				
a x b	Освещенность	шт./м²	Угол	
7 m x 7 m	50 лк	0,020	широкий	
5 m x 5 m	100 лк	0,040	широкий	
4 m x 4 m	150 лк	0,060	узкий	

70W KANOLED				
a x b	Освещенность	шт./м²	Угол	
7 m x 7 m	100 лк	0,020	широкий	
5 m x 5 m	200 лк	0,040	узкий	
4 m x 4 m	300 лк	0,060	узкий	

100W KANOLED				
a x b	Освещенность	шт./м²	Угол	
5,5 m x 5,5 m	150 лк	0,032	широкий	
5 m x 4,5 m	200 лк	0,044	узкий	
4 m x 4 m	300 лк	0,064	узкий	

HB KANOLED

LED СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКИМ ПОТОЛКОМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	Алюминиевый корпус
Отражатель	%99,9 Анодированный алюминий
Рассеиватель	Закаленное стекло
Мощность	75 W / 146 W / 218 W
Источник света	Power LED
Напряжение	220-240 V 50-60 Hz
Драйвер	70 W model = Power Cons. 75 W / Cos Ø> 0,9 140 W model = Power Cons. 146 W / Cos Ø> 0,9 210 W model = Power Cons. 218 W / Cos Ø> 0,9
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура	Холодный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светодиодный светильник предназначен для освещения помещений с высотой до 15м. Способ крепления - подвесной или накладной монтаж. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника. Поставляются с двумя вариантами вторичной оптики.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА						
№ Заказа	Описание	Код Продукции	Количество светодиодов (шт)	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
51487	70 W Узкий луч	DK 12*PS57U-280PW/CD NB	12	75	6270	15,7
51488	70 W Широкий луч	DK 12*PS57U-280PW/CD WB	12	75	6270	15,7
51489	140 W Узкий луч	DK 24*PS57U-280PW/CD NB	24	146	11800	16,7
51490	140 W Широкий луч	DK 24*PS57U-280PW/CD WB	24	146	11800	16,7
51491	210 W Узкий луч	DK 36*PS57U-280PW/CD NB	36	218	17200	17,7
51492	210 W Широкий луч	DK 36*PS57U-280PW/CD WB	36	218	17200	17,7

*Световой поток указан при световой температуре 4000 K


KANOLED

EAE AYDINLATMA


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Экономия электроэнергии, долгий срок службы (50 000 часов) - Легкий и удобный монтаж - Экологически чистый источник света (без ртути) - Низкий спад светового потока - Не требует дополнительного обслуживания
Область применения
- Склады - Производственные цеха

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА




ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА

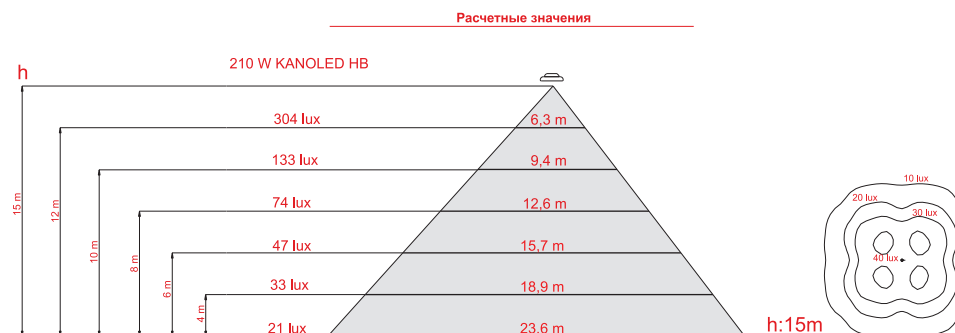

KANOLED SU

LED СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

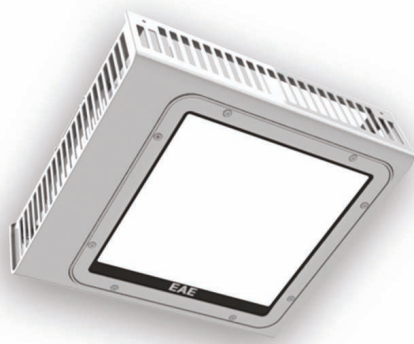

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	Алюминиевый литой корпус
Оптические характеристики	%99,9 Анодированный алюминий, Поликарбонатный отражатель, узкий луч, широкий луч
Рассеиватель	Закаленное стекло
Мощность	70 W
Источник света	Power LED
Напряжение	220-240V 50-60Hz 70 W model = Power Consumption: 69 W / Cos Ø> 0,9
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светильник светодиодный накладной, предназначен для освещения автозаправок и других помещений общественного пользования, которые требуют влажную уборку.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА						
№ Заказа	Описание	Код Продукции	Количество светодиодов (шт)	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
51497	70 W Узкий луч	DK 12*PS57U-260PW/CD NB	12	69	5150	11,8
51498	70 W Широкий луч	DK 12*PS57U-260PW/CD WB	12	69	5100	11,8

*Световой поток указан при световой температуре 4000 K


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Экономия электроэнергии, долгий срок службы
- ♦ Легкий и удобный монтаж
- ♦ Экологически чистый источник света (без ртути)
- ♦ Низкий спад светового потока
- ♦ Не требует дополнительного обслуживания

Область применения

- ♦ Автозаправочные станции
- ♦ Общее заливающее освещение

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

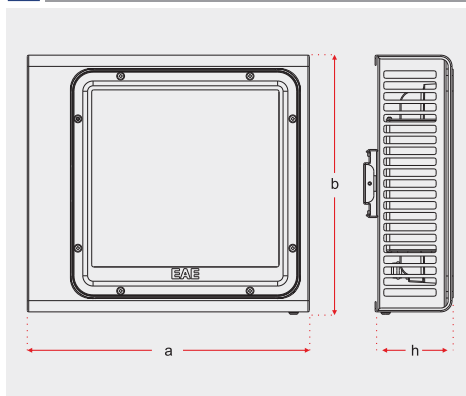

T-SPOT

LED ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	Алюминиевый литой корпус
Оптические характеристики	%99,9 Анодированный алюминий, широкий луч светораспределения
Световой поток	460 лм
Мощность	8 W
Источник света	Power LED
Напряжение	220-240V 50-60Hz 8 W model = Power Consumption: 11,7 W / Cos Ø> 0,9
Степень защиты	IP 20
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светильник светодиодный встраиваемый, предназначен для освещения офисных, административных и других зданий общественного пользования.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА					
№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Размеры (мм)	Вес (кг)
41702	T SPOT (3000 K)	TSP 1*PS22A-480WW/OD	11,7	90 x 38,5	0,220
41701	T SPOT (4000 K)	TSP 1*PS22A-480NW/OD	11,7	90 x 38,5	0,220
41700	T SPOT (5000 K)	TSP 1*PS22A-480PW/OD	11,7	90 x 38,5	0,220


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Экономия электроэнергии
- ♦ Долгий срок службы
- ♦ Легкий и удобный монтаж
- ♦ Эстетичный внешний вид


Область применения

- ♦ Офисы
- ♦ Коридоры
- ♦ Витрины
- ♦ Выставочные залы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

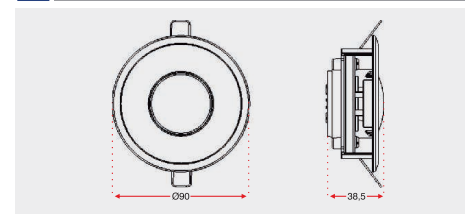

ВЫРЕЗ В ПОТОЛКЕ

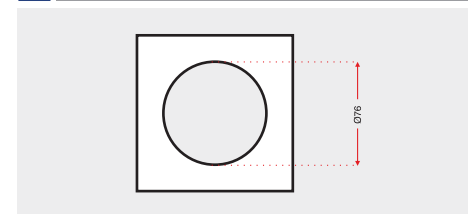

PM DOWNLED

LED ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Поликарбонатный корпус с алюминиевыми вставками и ABS фланцем
Рассеиватель	Опаловый
Мощность	2,25 W / 11 W / 15 W / 19 W
Источник света	Power LED
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
Драйвер	11 W model = Power cons.: 14 W / Cos Ø 0,9 15W model = Power cons.: 18,6 W / Cos Ø 0,9 19 W model = Power Cons.: 22,5 W / Cos Ø 0,9 2,25 W model = Power Cons.: 3,2 W / Cos Ø 0,9
Степень защиты	IP 20
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Габаритные размеры (мм) ахбх	Световой поток (лм)	Вес (кг)
44000	PM DOWNLED With 9 pcs 5500-6300 K	PM 9*PS22A-130PW/OD	22,5	268 x 100	770	0,83
44001	PM DOWNLED With 7 pcs 5500-6300 K	PM 7*PS22A-130PW/OD	18,6	248 x 100	590	0,77
44002	PM DOWNLED With 5 pcs 5500-6300 K	PM 5*PS22A-130PW/OD	14	248 x 100	430	0,75
44003	Single Model With Opal Diffuser	PM 1*PS22A-130PW / OD	3,2	116 x 65	100	0,2
44004	Single Model With No Cover 31°	PM 1*PS22A-130PW/OA 31	3,2	116 x 65	100	0,19
44005	Single Model With No Cover 18°	PM 1*PS22A-130PW/OA 18	3,2	116 x 65	100	0,19
44009	PM DOWNLED With 9 pcs 3950-4250 K	PM 9*PS22A-130NW/OD	22,5	268 x 100	770	0,83
44010	PM DOWNLED With 7 pcs 3950-4250 K	PM 7*PS22A-130NW/OD	18,6	248 x 100	590	0,77
44011	PM DOWNLED With 5 pcs 3950-4250 K	PM 5*PS22A-130NW/OD	14	248 x 100	430	0,75
44006	PM DOWNLED With 9 pcs 3050-3250 K	PM 9*PS22A-130WW/OD	22,5	268 x 100	770	0,83
44007	PM DOWNLED With 7 pcs 3050-3250 K	PM 7*PS22A-130WW/OD	18,6	248 x 100	590	0,77
44008	PM DOWNLED With 5 pcs 3050-3250 K	PM 5*PS22A-130WW/OD	14	248 x 100	430	0,75
44012	PM DOWNLED With 5 pcs 3950-4250 K	PM 5*PS57A-260XML/OD	34	248 x 100	2010	0,75


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✦ Экономия электроэнергии, долгий срок службы
- ✦ Легкий и удобный монтаж
- ✦ Экологически чистый источник света
- ✦ Эстетичный внешний вид

Область применения

- ✦ Офисы, коридоры
- ✦ Магазины, школы
- ✦ Освещение общественных зон

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

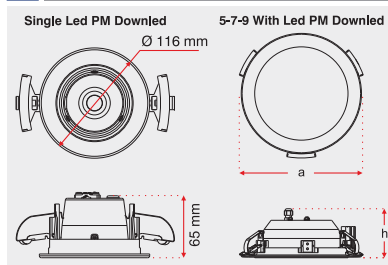

DOWNLED




ОПЦИИ

- ✦ Подвесной
- ✦ Антибликовое закаленное стекло
- ✦ Дополнительные цвета окраски фланца
- ✦ Возможно исполнение версии IP 44, IP 65


ВЫРЕЗ В ПОТОЛКЕ

- ✦ SINGLE Led PM DOWNLED : Ø98mm
- ✦ PM DOWNLED with 5-7 pcs : Ø226mm
- ✦ PM DOWNLED with 9 pcs: Ø246mm


КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА



PM 5*PS57A



PM 7*PS22A-



PM 9*PS22A





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Поликарбонат
Рассеиватель	Антибликовый
Мощность	16 W
Источник света	Power LED
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
Драйвер	Power Cons.:19,5w / Cos Ø > 0,9
Степень защиты	IP 20
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светодиодный светильник предназначен для внутреннего освещения офисных, административных и других зданий общественного пользования. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
43001	16 W DOWNLED	DL 7*PS22A-130 PW/OD	19,5	1260	1,85

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Экономия электроэнергии
- ♦ Долгий срок службы (50 000 часов)
- ♦ Легкий и удобный монтаж
- ♦ Экологически чистый источник света, эстетичный внешний вид

Область применения

- ♦ Офисы
- ♦ Коридоры, магазины
- ♦ Выставочные залы, витрины


ОПЦИИ

- ♦ Корпус окрашенный в серый цвет
- ♦ Возможное исполнение IP 44, IP 65


МОНТАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Диаметр монтажного отверстия составляет Ø 135мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

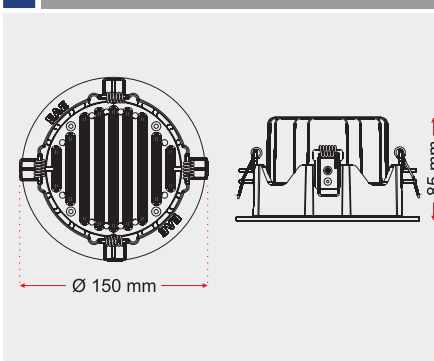


КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА



DOWNLED-II

LED ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

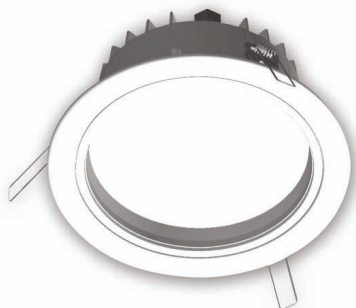

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	Алюминиевый корпус
Отражатель	Поликарбонатный отражатель
Рассеиватель	Высоко эффективный, антибликовый
Мощность	16 W
Источник света	Power LED
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
Драйвер	24W-1A Driver / Power Cons.: 19 W
Степень защиты	IP 20
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.




Светодиодный светильник предназначен для внутреннего освещения офисных, административных и других зданий общественного пользования. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.

Возможно исполнение версии IP 44, IP 65.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА					
№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
43007	DOWNLED-II	DL 5*PS33A-240WW/PC	19	1260	0,55

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	
- Экономия электроэнергии - Долгий срок службы - Легкий и удобный монтаж - Эстетичный внешний вид	Область применения - Офисы - Коридоры, розничные магазины - Выставочные залы, витрины

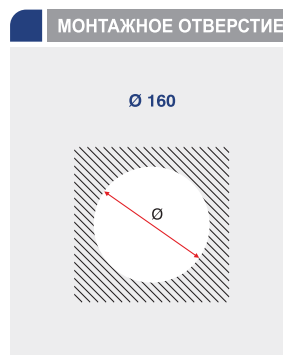

APLIKLED

LED СВЕТИЛЬНИКИ для ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	Алюминиевый
Оптические части	Линзы различных углов
Рассеиватель	Антибликовое закаленное стекло
Мощность	3 W / 6 W
Источник света	Power LED
Напряжение	220-240 V 50-60 Hz
Драйвер	3 W model = Power Cons : 4,5 W / CosØ > 0,45 6 W model = Power Cons : 8,5 W / CosØ > 0,45
Степень защиты	IP 54
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.




Светодиодный светильник предназначен для декоративной подсветки фасадов здания.

Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА					
№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Размеры (мм)	Вес (кг)
44500	ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ 18°	APL 3*PS11U-130CW/TEK 18D	4,5	80 x 115 x 225	1,4
44501	ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ 31°	APL 3*PS11U-130CW/TEK 31D	4,5	80 x 115 x 225	1,4
44502	ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ 18°	APL 6*PS11U-130CW/CFT 18D	8,5	80 x 115 x 225	1,5
44503	ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ 31°	APL 6*PS11U-130CW/CFT 31D	8,5	80 x 115 x 225	1,5
44504	ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ 11°- 44°	APL 6*PS11U-130CW/CFT 11-44D	8,5	80 x 115 x 225	1,5
44505	ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ 11°	APL 3*PS11U-130WW/TEK 11D	4,5	80 x 115 x 225	1,4
44506	ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ 44°	APL 3*PS11U-130WW/TEK 44D	4,5	80 x 115 x 225	1,4
44507	ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ 11°	APL 6*PS11U-130WW/CFT 11D	8,5	80 x 115 x 225	1,5
44508	ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ 44°	APL 6*PS11U-130WW/CFT 44D	8,5	80 x 115 x 225	1,5

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	
- Экономия электроэнергии, долгий срок службы - Легкий и удобный монтаж - Экологически чистый источник света - Эстетичный внешний вид - Не требует дополнительного обслуживания	Область применения Для внутреннего и наружного декоративного освещения

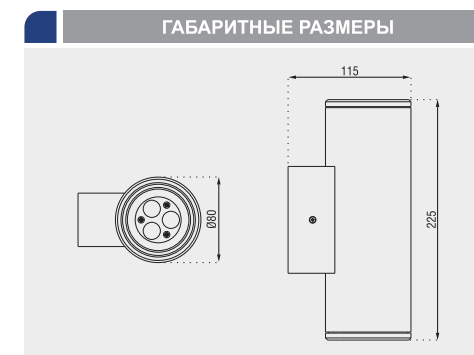

RAY LED-II

LED СВЕТИЛЬНИКИ для акцентного освещения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	Алюминиевый корпус
Доп. аксессуары	Линзы
Мощность	16 W
Источник света	Power LED
Напряжение	220-240 V 50/60Hz
Драйвер	Power Cons:19,5 W / Cos Ø > 0,9
Цветовая температура	Теплый белый (другие цвета по запросу)
CRI	85

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светодиодный светильник для установки на шинопровод. Предназначен для освещения витрин, выставочных залов. Существуют различные варианты монтажа. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
41006	Белый 18 градусов трехфазный шинопровод 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/BYZ 18D TR	19,5 W	960	1,65
41007	Белый 30 градусов трехфазный шинопровод 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/BYZ 30D TR	19,5 W	920	1,65
41008	Белый 50 градусов трехфазный шинопровод 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/BYZ 50D TR	19,5 W	960	1,65
41009	Серый 18 градусов трехфазный шинопровод 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/GRI 18D TR	19,5 W	960	1,65
41010	Серый 30 градусов трехфазный шинопровод 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/GRI 30D TR	19,5 W	920	1,65
41011	Серый 50 градусов трехфазный шинопровод 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/GRI 50D TR	19,5 W	960	1,65
41012	Черный 18 градусов трехфазный шинопровод 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/SYH 18D TR	19,5 W	960	1,65
41013	Черный 30 градусов трехфазный шинопровод 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/SYH 30D TR	19,5 W	920	1,65
41014	Черный 50 градусов трехфазный шинопровод 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/SYH 50D TR	19,5 W	960	1,65
41015	Белый 18 градусов накладной монтаж 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/BYZ 18D	19,5 W	960	1,55
41016	Белый 30 градусов накладной монтаж 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/BYZ 30D	19,5 W	920	1,55
41017	Белый 50 градусов накладной монтаж 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/BYZ 50D	19,5 W	960	1,55
41018	Серый 18 градусов накладной монтаж 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/GRI 18D	19,5 W	960	1,55
41019	Серый 30 градусов накладной монтаж 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/GRI 30D	19,5 W	920	1,55
41020	Серый 50 градусов накладной монтаж 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/GRI 50D	19,5 W	960	1,55
41021	Черный 18 градусов накладной монтаж 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/SYH 18D	19,5 W	960	1,55
41022	Черный 30 градусов накладной монтаж 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/SYH 30D	19,5 W	920	1,55
41023	Черный 50 градусов накладной монтаж 0,700mA	SP 7*PS22-130WW/SYH 50D	19,5 W	960	1,55

*Световой поток указан при световой температуре 4000 K

RAY LED-II


EAE AYDINLATMA

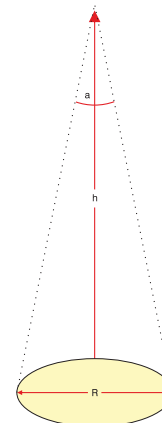


ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА

h (cm)	α: 18°		α: 30°		α: 50°	
	r	Lux (E _{max})	r	Lux (E _{max})	r	Lux (E _{max})
100,00	13	5736	27	2088	41,5	1168
150,00	20	2504	40	930	62,5	518
200,00	26,5	1404	53,5	524	82,5	293
250,00	33	898	65	233	105	185
300,00	39,5	624	80	308	125	129

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА



30°



50°

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Экономия электроэнергии
- ♦ Прочность
- ♦ Привлекательный дизайн
- ♦ Стабильные значения освещенности (не изменяются со временем)


Область применения

- ♦ Витрины
- ♦ Выставочные залы, музеи
- Обеспечивает насыщенность цвета объекта




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

RAYLED Накладной монтаж



RAYLED Трехфазный шинопровод



RAIL ACCESSORIES


УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА ШИНОПРОВОД

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


№ Заказа	Описание	Код Продукции	Стандартный Цвет
29213	1m ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОГО МОНТАЖА	TRIFAZE RAY 1MT.GRI.S.UST	СЕРЫЙ
29220	1m ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОГО МОНТАЖА	TRIFAZE RAY 1MT.SIYAH.S.U	ЧЕРНЫЙ
29223	1m ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОГО МОНТАЖА	TRIFAZE RAY 1MT.BEYAZ.S.U	БЕЛЫЙ
29215	2m ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОГО МОНТАЖА	TRIFAZE RAY 2MT.GRI.S.UST	СЕРЫЙ
29221	2m ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОГО МОНТАЖА	TRIFAZE RAY 2MT.SIYAH.S.U	ЧЕРНЫЙ
29224	2m ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОГО МОНТАЖА	TRIFAZE RAY 2MT.BEYAZ.S.U	БЕЛЫЙ
29216	3m ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОГО МОНТАЖА	TRIFAZE RAY 3MT.GRI.S.UST	СЕРЫЙ
29222	3m ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОГО МОНТАЖА	TRIFAZE RAY 3MT.SIYAH.S.U	ЧЕРНЫЙ
29225	3m ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОГО МОНТАЖА	TRIFAZE RAY 3MT.BEYAZ.S.U	БЕЛЫЙ
29200	1m ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА	3FAZ.1M.S.ALT TRI.RAY GRI	СЕРЫЙ
29201	1m ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА	3FAZ.1M.S.ALT TRI.RAY SIY	ЧЕРНЫЙ
29202	1m ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА	3FAZ.1M.S.ALT TRI.RAY BEY	БЕЛЫЙ
29203	2m ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА	3FAZ.2M.S.ALT TRI.RAY GRI	СЕРЫЙ
29204	2m ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА	3FAZ.2M.S.ALT TRI.RAY SIY	ЧЕРНЫЙ
29205	2m ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА	3FAZ.2M.S.ALT TRI.RAY BEY	БЕЛЫЙ
29206	3m ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА	3FAZ.3M.S.ALT TRI.RAY GRI	СЕРЫЙ
29207	3m ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА	3FAZ.3M.S.ALT TRI.RAY SIY	ЧЕРНЫЙ
29208	3m ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА	3FAZ.3M.S.ALT TRI.RAY BEY	БЕЛЫЙ
29243	ТРЕХФАЗНЫЙ МУЛЬТИАДАПТЕР	TRIFAZE RAY SOKETI GRI	СЕРЫЙ
29242	ТРЕХФАЗНЫЙ МУЛЬТИАДАПТЕР	TRIFAZE RAY SOKETI SIYAH	ЧЕРНЫЙ
29241	ТРЕХФАЗНЫЙ МУЛЬТИАДАПТЕР	TRIFAZE RAY SOKETI BEYAZ	БЕЛЫЙ
29210	ТРЕХФАЗНЫЙ ТОКОПОДВОД К ШИНОПРОВОДУ	ENERJI GIRIS ADAPTOR GRI	СЕРЫЙ
29236	ТРЕХФАЗНЫЙ ТОКОПОДВОД К ШИНОПРОВОДУ	ENERJI GIRIS ADAPTOR SIYA	ЧЕРНЫЙ
29237	ТРЕХФАЗНЫЙ ТОКОПОДВОД К ШИНОПРОВОДУ	ENERJI GIRIS ADAPTOR BEYA	БЕЛЫЙ
29218	ТРЕХФАЗНОЕ ДЛИННОЕ СОЕДИНЕНИЕ	3 FAZ ARA BAGLN.UZUN.GRI	СЕРЫЙ
29234	ТРЕХФАЗНОЕ ДЛИННОЕ СОЕДИНЕНИЕ	3 FAZ ARA BAGLN.UZUN.SIYA	ЧЕРНЫЙ
29235	ТРЕХФАЗНОЕ ДЛИННОЕ СОЕДИНЕНИЕ	3 FAZ ARA BAGLN.UZUN.BEYA	БЕЛЫЙ
29211	ТРЕХФАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ARA BAGLANTI ELEMANI GRI	СЕРЫЙ
29232	ТРЕХФАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ARA BAGLANTI ELEMANI SIYAH	ЧЕРНЫЙ
29233	ТРЕХФАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ARA BAGLANTI ELEMANI BEYAZ	БЕЛЫЙ
29217	ТРЕХФАЗНОЕ ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА	KORUKLU ARA BAGLANTI GRI	СЕРЫЙ
29230	ТРЕХФАЗНОЕ ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА	KORUKLU ARA BAGLANTI SIYA	ЧЕРНЫЙ
29231	ТРЕХФАЗНОЕ ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА	KORUKLU ARA BAGLANTI BEYA	БЕЛЫЙ
29238	ТРЕХФАЗНОЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	L 3 FAZ BAG. PARCASI GRI	СЕРЫЙ
29239	ТРЕХФАЗНОЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	L 3 FAZ BAG. PARCASI SIYAH	ЧЕРНЫЙ
29240	ТРЕХФАЗНОЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	L 3 FAZ BAG. PARCASI BEYAZ	БЕЛЫЙ
29219	ТРЕХФАЗНОЕ Т-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	T BAGLANTI PARCASI GRI	СЕРЫЙ
29228	ТРЕХФАЗНОЕ Т-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	T BAGLANTI PARCASI SIYAH	ЧЕРНЫЙ
29229	ТРЕХФАЗНОЕ Т-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	T BAGLANTI PARCASI BEYAZ	БЕЛЫЙ
29212	ТРЕХФАЗНАЯ ЗАГЛУШКА	3 FAZLI KAPAK SONLAND.GRI	СЕРЫЙ
29226	ТРЕХФАЗНАЯ ЗАГЛУШКА	3 FAZLI KAPAK SONLAND.SIY	ЧЕРНЫЙ
29227	ТРЕХФАЗНАЯ ЗАГЛУШКА	3 FAZLI KAPAK SONLAND.BEY	БЕЛЫЙ
29209	ТРЕХФАЗНАЯ СКОБА КРЕПЛЕНИЯ	3 FAZLI RAY TAVAN TASIYIC	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ


ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА




ШИНОПРОВОД ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА

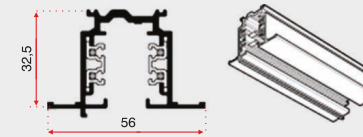


ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ




УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ




Т-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ




ТОКОПОДВОД К ШИНОПРОВОДУ




СОЕДИНЕНИЕ




ДЛИННОЕ СОЕДИНЕНИЕ




СКОБА КРЕПЛЕНИЯ



ЗАГЛУШКА



МУЛЬТИАДАПТЕР



TT LED SPOT

LED ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Алюминиевый литой корпус
Отражатель	%99,9 Анодированный алюминий, поликарбонат
Доп.аксессуары	Линзы
Мощность	16 W / 32 W / 48 W
Источник света	Power LED
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
Драйвер	(19,5W/Cos ϕ > 0,9) (39W/Cos ϕ > 0,9) (58,5W/Cos ϕ > 0,9)
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.




Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для акцентного освещения витрин, выставочных залов, магазинов и других помещений. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
41100	16W 1 x TT 18°	TT 1*PS22-130/PW 18	19,5 W	960	3,4
41101	16W 1 x TT 30°	TT 1*PS22-130/PW 30	19,5 W	920	3,4
41106	16W 1 x TT 50°	TT 1*PS22-130/PW 50	19,5 W	960	3,4
41102	32W 2 x TT 18°	TT 2*PS22-130/PW 18	39 W	1920	5,8
41103	32W 2 x TT 30°	TT 2*PS22-130/PW 30	39 W	1880	5,8
41107	32W 2 x TT 50°	TT 2*PS22-130/PW 50	39 W	1920	5,8
41104	48W 3 x TT 18°	TT 3*PS22-130/PW 18	58,5 W	2880	7,6
41105	48W 3 x TT 30°	TT 3*PS22-130/PW 30	58,5 W	2840	7,6
41108	48W 3 x TT 50°	TT 3*PS22-130/PW 50	58,5 W	2880	7,6

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА



TT LED SPOT




ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Экономия электроэнергии
- ♦ Долгий срок службы (50 000 часов)
- ♦ Экологически чистый источник света
- ♦ Низкий спад светового потока

Область применения


- ♦ Магазины
- ♦ Витрины
- ♦ Для акцентного освещения
- ♦ Выставочные залы
- ♦ Музеи

МОНТАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ



MODEL	a x b (mm)
1 x TT (16 W)	170 x 170
2 x TT (32 W)	340 x 170
3 x TT (48 W)	515 x 170


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

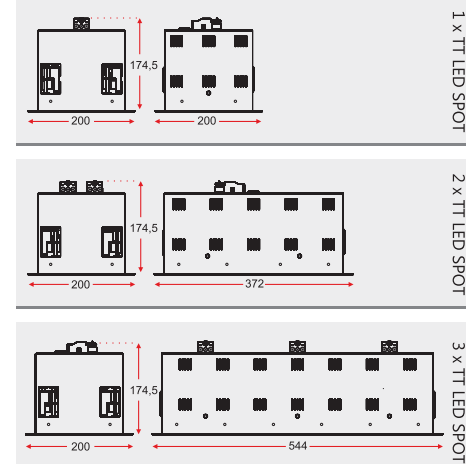

ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА

h (cm)	R (cm)	r (cm)	35 W МГЛ max лк	TT Led Spot 15° max лк
100,00	26,00	13,00	16400	12071
150,00	40,00	20,00	6900	4898
175,00	53,00	26,50	3950	2673
200,00	79,00	39,50	1800	1157
400,00	105,00	52,50	1000	648
500,00	132,00	66,00	650	409

h (cm)	R (cm)	r (cm)	35 W МГЛ max лк	TT Led Spot 30° max лк
100,00	54,00	27,00	7750	4258
150,00	80,00	40,00	3500	1856
175,00	107,00	53,50	2000	1035
200,00	160,00	80,00	880	453
400,00	215,00	107,50	500	250
500,00	270,00	135,00	300	158

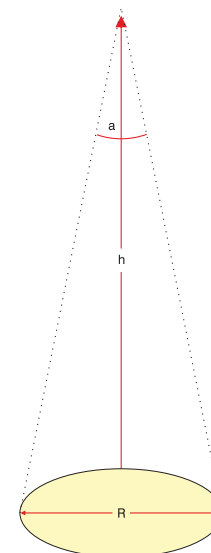



Светодиодный светильник предназначен для скрытой закарнизной подсветки.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (W)	Габаритные размеры (мм) (ахbхh)	Вес (кг)
46000	GIZ LED 1x6 W	KKM 72°C6U-WU/DF	7	527 x 35 x 25	0,5
46001	GIZ LED 1x3W	KKM 36°C6U-WU/DF	3,4	279 x 35 x 25	0,3
46002	GIZ LED 1x1W	KKM 12°C6U-WU/DF	1,15	129 x 35 x 25	0,2

АКСЕССУАРЫ

№ Заказа	Описание
46010	Провод питания
46009	Гибкое соединение 10см
46008	Кронштейн для крепления 15°
46007	U - образное соединение
46006	Распределительная коробка
05017	Кронштейн для крепления

№ Заказа	Мощность драйвера	Длина линии (м)	Тип драйвера
17451	30W/48V	0,5 - 2	GIZLED DRIVER 0,50 CM ARM
17452	60W/48V	3 - 5	GIZLED DRIVER 0,50CM-5M
17453	100W/48V	5,5 - 7,5	GIZLED DRIVER 5,5M-7,5M
17454	150W/48V	8 - 12	GIZLED DRIVER 8M-12M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Алюминиевый литой корпус
Рассеиватель	Антибликовый акриловый
Мощность	6 W
Источник света	SMD LED
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
Драйвер	6 W model=Power cons.7 W
Степень защиты	IP 20
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.




ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Экономия электроэнергии, долгий срок службы
- ♦ Легкий и удобный монтаж
- ♦ Малые габариты
- ♦ Сквозная проводка
- ♦ Для использования только внутри помещений

Область применения

- ♦ Закарнизная подсветка
- ♦ Акцентирование текстурных элементов интерьера

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

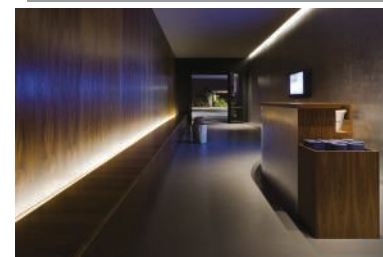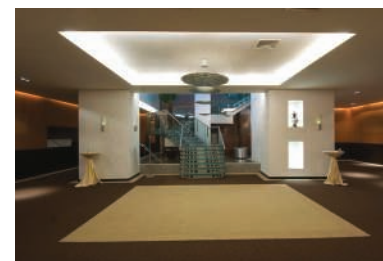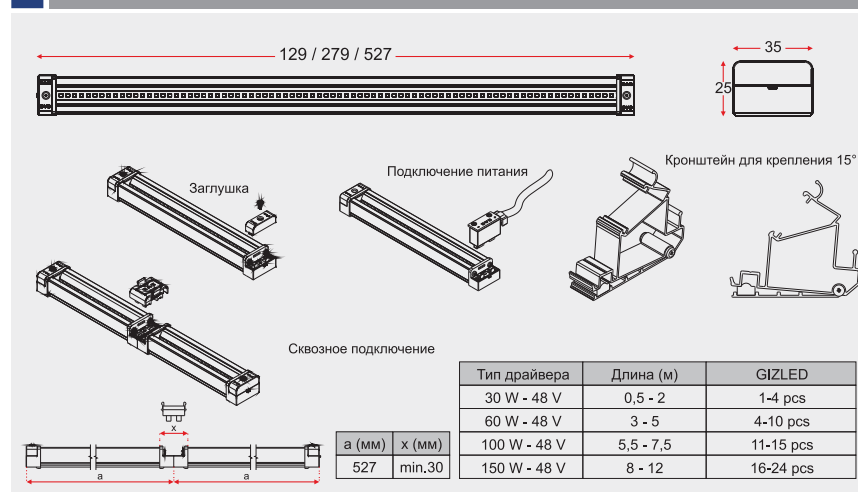



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Поликарбонатный корпус
Отражатель	%99,9 Анодированный алюминий
Рассеиватель	Антибликовое закаленное стекло
Мощность	40 W
Источник света	Power LED
Напряжение	220-240 V 50-60 Hz
Драйвер	30 W model = Power Cons. : 40W / Cosφ> 0,9
Степень защиты	IP 20
Цветовая температура	Натуральный белый, холодный белый, теплый белый

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.




Светодиодный светильник предназначен для внутреннего освещения офисных, административных и других зданий общественного пользования. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Количество светодиодов (шт)	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
47300	30 W Giza (5850-6300 K)	EBA 16*PS22A-122PW/CD	16	40	1780	3
47304	30 W Giza (4250-4500 K)	EBA 16*PS22A-107NW/CD	16	40	1780	3
47305	30 W Giza (3050-3250 K)	EBA 16*PS22A-094WW/CD	16	40	1780	3

*Световой поток указан при световой температуре 4000 K

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА




ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Экономия электроэнергии, долгий срок службы (50 000 часов)
- ♦ Легкий и удобный монтаж
- ♦ Экологически чистый источник света (без ртути)
- ♦ Низкий спад светового потока
- ♦ Не требует дополнительного обслуживания
- ♦ Эстетичный внешний вид



Область применения

- ♦ Офисы
- ♦ Коридоры
- ♦ Торговые центры

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

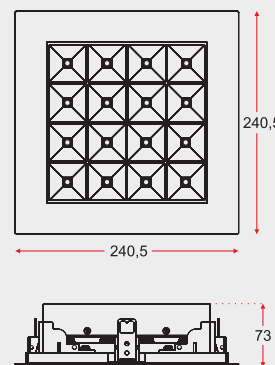

МОНТАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ

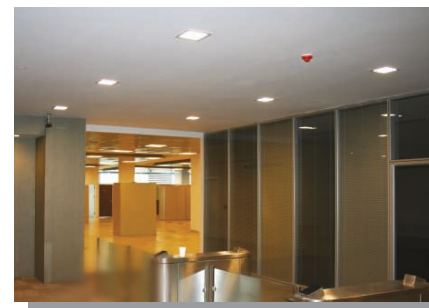



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	РА6 корпус, РА6 рама
Отражатель	Алюминиевый
Рассеиватель	Антибликовое закаленное стекло
Мощность	10 W
Источник света	Power LED
Напряжение	220-240 V 50-60 Hz
Драйвер	10 W model = Power Cons. 13,5W / Cosφ> 0,9
Степень защиты	IP 20
Цветовая температура	Натуральный белый, холодный белый, теплый белый

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.




Светодиодный светильник предназначен для внутреннего освещения офисных, административных и других зданий общественного пользования. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Количество светодиодов (шт)	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
47302	10 W Giza mini (5850-6300K)	EBA 4*PE 22A-090/CW/CD	4	13,5	860	0,59
47306	10 W Giza mini (4250-4500K)	EBA 4*PS22A-107/NW/CD	4	13,5	860	0,59
47307	10 W Giza mini (3050-3250K)	EBA 4*PS22A-094/WW/CD	4	13,5	860	0,59

*Световой поток указан при световой температуре 4000 K

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА




ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Экономия электроэнергии, долгий срок службы (50 000 часов)
- ♦ Легкий и удобный монтаж
- ♦ Экологически чистый источник света (без ртути)
- ♦ Низкий спад светового потока
- ♦ Не требует дополнительного обслуживания
- ♦ Эстетичный внешний вид




Область применения

- ♦ Офисы
- ♦ Коридоры
- ♦ Торговые центры

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

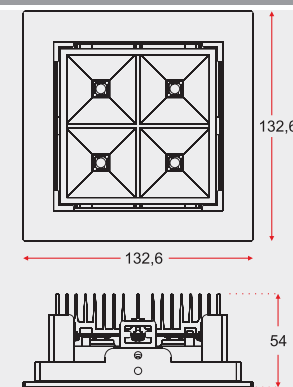

МОНТАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ

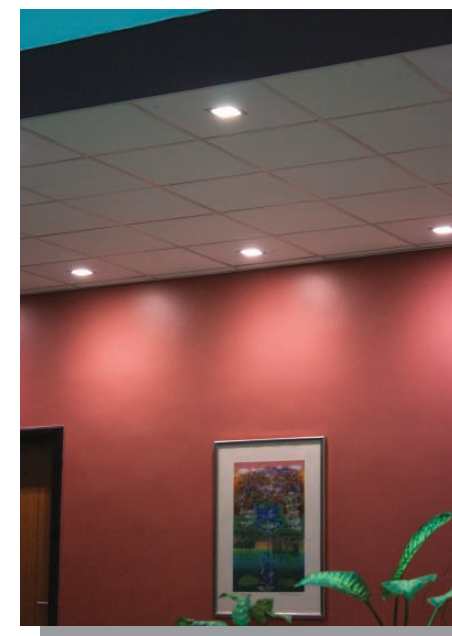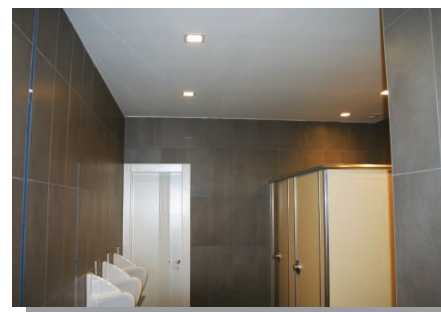



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	Листовая сталь
Рассеиватель	Опаловый
Мощность	11W / 16 W / 28 W / 35 W
Источник света	SMD LED
Напряжение	220-240V 50/60 Hz
Драйвер	11 W model = Power Cons : 13,6 W /Cosφ> 0,9 16 W model = Power Cons : 19,4 W /Cosφ> 0,9 28 W model = Power Cons : 29,9 W /Cosφ> 0,9 35 W model = Power Cons : 36 W /Cosφ> 0,9
Степень защиты	IP 20
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светодиодный светильник предназначен для освещения общественных помещений, офисов, торговых площадей, коридоров, школ, больниц и др. Существуют различные варианты размеров.


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✦ Экономия электроэнергии,
- ✦ Долгий срок службы (50 000 часов)
- ✦ Легкий и удобный монтаж
- ✦ Эстетичный внешний вид
- ✦ Экологически чистый источник света (без ртути)

Область применения

- ✦ Офисы
- ✦ Торговые комплексы
- ✦ Коридоры
- ✦ Школы, Больницы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

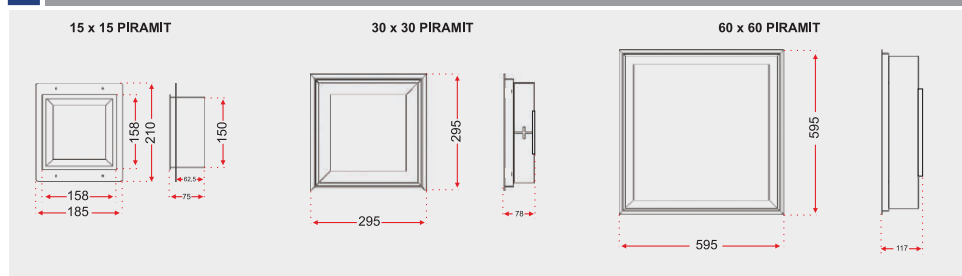

МОНТАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ

15 x 15 PIRAMIT	30 x 30 PIRAMIT	60 x 60 PIRAMIT
15 x 15 Отверстие :152 x 152 mm	30 x 30 Отверстие :275 x 275 mm	60 x 60 Отверстие :552 x 552 mm

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Размеры(мм) (ахбхх)	Вес (кг)
44400	15x15 Piramit Plaster Type (5000K)	PRM 175°C2A-PW/CM 15*15	13,6	158 x 158 x 75	1,5
44403	15x15 Piramit Plaster Type (4000K)	PRM 175°C2A-NW/CM 15*15	13,6	158 x 158 x 75	1,5
44410	15x15 Piramit Plaster Type (3000K)	PRM 175°C2A-WW/CM 15*15	13,6	158 x 158 x 75	1,5
44401	30x30 Piramit Plaster Type (5000K)	PRM 264°C2A-PW/CM 30*30	19,4	295 x 295 x 78	2,5
44404	30x30 Piramit Plaster Type (4000K)	PRM 264°C2A-NW/CM 30*30	19,4	295 x 295 x 78	2,5
44411	30x30 Piramit Plaster Type (3000K)	PRM 264°C2A-WW/CM 30*30	19,4	295 x 295 x 78	2,5
44408	30x30 Piramit Rockwood Type (5000K)	PRM 264°C2T-PW/CM 30*30	19,4	295 x 295 x 78	2,5
44409	30x30 Piramit Rockwood Type (4000K)	PRM 264°C2T-NW/CM 30*30	19,4	295 x 295 x 78	2,5
44412	30x30 Piramit Rockwood Type (3000K)	PRM 264°C2T-WW/CM 30*30	19,4	295 x 295 x 78	2,5
44436	28W 60x60 Piramit Plaster Type (4000K)	PRM 448°C1A-NW/CM 60*60	29,9	595 x 595 x 97,5	5,5
44402	35W 60x60 Piramit Plaster Type (5000K)	PRM 448°C2A-PW/CM 60*60	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44405	35W 60x60 Piramit Plaster Type (4000K)	PRM 448°C2A-NW/CM 60*60	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44413	35W 60x60 Piramit Plaster Type (3000K)	PRM 448°C2A-WW/CM 60*60	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44437	35W 60x60 Piramit Plaster Type DALI (4000K)	PRM 448°C2A-NW/CM 60 DALI	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44438	35W 60x60 Piramit Plaster Type ECK (4000K)	PRM 448°C2A-NW/CM 60 ECK	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44439	35W 60x60 Piramit Plaster Type DALI+ECK (4000K)	PRM 448°C2A-NW/CM 60 DALI+ECK	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44419	28W 60x60 Piramit Rockwood Type (5000K)	PRM 448°C1T-PW/CM 60*60	29,9	595 x 595 x 97,5	5,5
44407	35W 60x60 Piramit Rockwood Type (5000K)	PRM 448°C2T-PW/CM 60*60	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44406	35W 60x60 Piramit Rockwood Type (4000K)	PRM 448°C2T-NW/CM 60*60	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44414	35W 60x60 Piramit Rockwood Type (3000K)	PRM 448°C2T-WW/CM 60*60	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44420	35W 60x60 Piramit Rockwood Type DALI (4000K)	PRM 448°C2T-NW/CM 60 DALI	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44421	35W 60x60 Piramit Rockwood Type ECK (4000K)	PRM 448°C2T-NW/CM 60*60 ECK	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44422	35W 60x60 Piramit Rockwood Type DALI+ECK (4000K)	PRM 448°C2T-NW/CM 60 DALI+ECK	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44430	28W 60x60 Piramit Clip-in (4000K)	PRM 448°C1C-NW/CM 60*60	29,9	595 x 595 x 97,5	5,5
44427	35W 60x60 Piramit Clip-in (4000K)	PRM 448°C2C-NW/CM 60*60	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44429	35W 60x60 Piramit Clip-in DALI (4000K)	PRM 448°C2C-NW/CM 60 DALI	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44428	35W 60x60 Piramit Clip-in ECK (4000K)	PRM 448°C2C-NW/CM 60 ECK	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44431	35W 60x60 Piramit Clip-in DALI+ECK (4000K)	PRM 448°C2C-NW/CM 60 DALI+ECK	36	595 x 595 x 97,5	5,5
44417	28W 60x60 Piramit Surface Type (4000K)	PRM 448°C1U-NW/CM 60*60	29,9	595 x 595 x 98	5,5
44415	35W 60x60 Piramit Surface Type (4000K)	PRM 448°C2U-NW/CM 60*60	36	595 x 595 x 98	5,5
44426	35W 60x60 Piramit Surface Type DALI (4000K)	PRM 448°C2U-NW/CM 60 DALI	36	595 x 595 x 98	5,5
44416	35W 60x60 Piramit Surface Type ECK (4000K)	PRM 448°C2U-NW/CM 60 ECK	36	595 x 595 x 98	5,5
44418	35W 60x60 Piramit Surface Type DALI+ECK (4000K)	PRM 448°C2U-NW/CM 60 DALI+ECK	36	595 x 595 x 98	5,5
44441	28W 40x100 Piramit Surface Type (4000K)	PRM 448°C1U-NW/CM 40*100	29,9	388 x 997 x 98	5,5
44432	35W 40x100 Piramit Surface Type (4000K)	PRM 448°C2U-NW/CM 40*100	36	388 x 997 x 98	5,5
44433	35W 40x100 Piramit Surface Type DALI (4000K)	PRM 448°C2U-NW/CM 40*100 DALI	36	388 x 997 x 98	5,5
44434	35W 40x100 Piramit Surface Type ECK (4000K)	PRM 448°C2U-NW/CM 40*100 ECK	36	388 x 997 x 98	5,5
44435	35W 40x100 Piramit Surface Type DALI+ECK (4000K)	PRM 448°C2U-NW/CM 40*100DALI+ECK	36	388 x 997 x 98	5,5

FLED

LED СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	Алюминиевый
Рассеиватель	Антибликовый, микропризматический
Мощность	23 W / 33 W
Источник света	SMD LED
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
Драйвер	27 W / 48 V 38 W / 48 V
ЕСК	Опционально
Степень защиты	IP 20
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светодиодный светильник предназначен для внутреннего освещения офисных, административных и других зданий общественного пользования. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Размеры (мм) (ахбхh)	Вес (кг)
42304	78 x FLED Армстронг - Антибликовый	FLD 312*C75T-WL/ARF	27	595x595x42	5
42305	78 x FLED Армстронг - Рассеивающий	FLD 312*C75T-WL/DF	27	595x595x42	5,45
42306	78 x FLED Грильято - Антибликовый	FLD 312*C75C-WL/ARF	27	595x595x42	5
42307	78 x FLED Грильято - Рассеивающий	FLD 312*C75C-WL/DF	27	595x595x42	5,45
42308	78 x FLED Гипсокартон - Антибликовый	FLD 312*C75A-WL/ARF	27	595x595x42	5
42309	78 x FLED Гипсокартон - Рассеивающий	FLD 312*C75A-WL/DF	27	595x595x42	5,45
42310	104 x FLED Армстронг - Антибликовый	FLD 416*C75T-WL/ARF	38	595x595x42	5,2
42311	104 x FLED Армстронг - Рассеивающий	FLD 416*C75T-WL/DF	38	595x595x42	5,65
42312	104 x FLED Грильято - Антибликовый	FLD 416*C75C-WL/ARF	38	595x595x42	5,2
42313	104 x Грильято - Рассеивающий	FLD 416*C75C-WL/DF	38	595x595x42	5,65
42314	104 x FLED Гипсокартон - Антибликовый	FLD 416*C75A-WL/ARF	38	595x595x42	5,2
42315	104 x FLED Гипсокартон - Рассеивающий	FLD 416*C75A-WL/DF	38	595x595x42	5,65


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✦ Экономия электроэнергии
- ✦ Долгий срок службы (50 000 часов)
- ✦ Легкий и удобный монтаж
- ✦ Экологически чистый источник света (без ртути)
- ✦ Тонкий корпус
- ✦ Однородное распределение света

Область применения

- ✦ Офисы, розничные магазины
- ✦ Школы
- ✦ Медицинские учреждения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

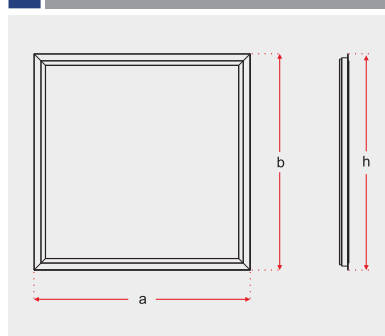

FLED MINI

LED СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	Алюминиевый
Рассеиватель	Антибликовый, микропризматический
Мощность	12 W
Источник света	SMD LED
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
Драйвер	14 W / 48 V
ЕСК	Опционально
Степень защиты	IP 20
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.




Светодиодный светильник предназначен для внутреннего освещения офисных, административных и других зданий общественного пользования. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
42322	39 x FLED Армстронг - Антибликовый	FLD 156*C75T-WL/ARF	14	510	2,6
42321	39 x FLED Армстронг - Рассеивающий	FLD 156*C75T-WL/DF	14	510	2,82
42320	39 x FLED Грильято - Антибликовый	FLD 156*C75C-WL/ARF	14	510	2,6
42319	39 x FLED Грильято - Рассеивающий	FLD 156*C75C-WL/DF	14	510	2,82
42318	39 x FLED Гипсокартон - Антибликовый	FLD 156*C75A-WL/ARF	14	510	2,6
42316	39 x FLED Гипсокартон - Рассеивающий	FLD 156*C75A-WL/DF	14	510	2,82

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА



FLED-II

LED СВЕТИЛЬНИКИ для ОФИСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Алюминиевый
Рассеиватель	Антибликовый, микропризматический
Мощность	30 W
Источник света	SMD LED
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
Драйвер	30 W model = Power Cons : 35 W/Cosφ > 0,9
ЕСК	Опционально
Степень защиты	IP 20
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светодиодный светильник предназначен для внутреннего освещения офисных, административных и других зданий общественного пользования. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Экономия электроэнергии
- ♦ Долгий срок службы (50 000 часов)
- ♦ Легкий и удобный монтаж
- ♦ Экологически чистый источник света (без ртути)
- ♦ Тонкий корпус
- ♦ Однородное распределение света

Область применения

- ♦ Офисы, розничные магазины
- ♦ Школы
- ♦ Медицинские учреждения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

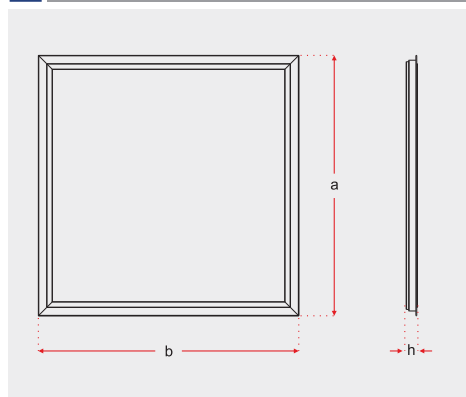

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Размеры (мм) (ахбхh)	Вес (кг)
42325	FLED - II Plaster Type (3000K)	FLD 320*С3А-WW/DF-N	35	595 x 595 x 39	4
42326	FLED - II Plaster Type (4000K)	FLD 320*С3А-NW/DF-N	35	595 x 595 x 39	4
42327	FLED - II Plaster Type (5000K)	FLD 320*С3А-PW/DF-N	35	595 x 595 x 39	4
42328	FLED - II Rockwool Type (3000K)	FLD 320*С3Т-WW/DF-N	35	595 x 595 x 39	4
42329	FLED - II Rockwool Type (4000K)	FLD 320*С3Т-NW/DF-N	35	595 x 595 x 39	4
42330	FLED - II Rockwool Type (5000K)	FLD 320*С3Т-PW/DF-N	35	595 x 595 x 39	4
42331	FLED - II Clip-in (3000K)	FLD 320*С3С-WW/DF-N	35	595 x 595 x 39	4
42332	FLED - II Clip-in (4000K)	FLD 320*С3С-NW/DF-N	35	595 x 595 x 39	4
42333	FLED - II Clip-in (5000K)	FLD 320*С3С-PW/DF-N	35	595 x 595 x 39	4
42357	FLED-II Asymmetric Plaster Type (3000K)	FLD 320*С3А-WW/DF-N ASM	35	595 x 595 x 39	4,2
42356	FLED-II Asymmetric Plaster Type (4000K)	FLD 320*С3А-NW/DF-N ASM	35	595 x 595 x 39	4,2
42355	FLED-II Asymmetric Plaster Type (5000K)	FLD 320*С3А-PW/DF-N ASM	35	595 x 595 x 39	4,2
42354	FLED-II Asymmetric Rockwool Type (3000K)	FLD 320*С3Т-WW/DF-N ASM	35	595 x 595 x 39	4,2
42353	FLED-II Asymmetric Rockwool Type (4000K)	FLD 320*С3Т-NW/DF-N ASM	35	595 x 595 x 39	4,2
42352	FLED-II Asymmetric Rockwool Type (5000K)	FLD 320*С3Т-PW/DF-N ASM	35	595 x 595 x 39	4,2
42360	FLED-II Asymmetric Clip-in (3000K)	FLD 320*С3С-WW/DF-N ASM	35	595 x 595 x 39	4,2
42359	FLED-II Asymmetric Clip-in (4000K)	FLD 320*С3С-NW/DF-N ASM	35	595 x 595 x 39	4,2
42358	FLED-II Asymmetric Clip-in (5000K)	FLD 320*С3С-PW/DF-N ASM	35	595 x 595 x 39	4,2
42348	FLED-II Diagonal Plaster Type (3000K)	FLD 320*С3А-WW/DF-N DIA	35	595 x 595 x 39	4,2
42347	FLED - II Diagonal Plaster Type (4000K)	FLD 320*С3А-NW/DF-N DIA	35	595 x 595 x 39	4,2
42346	FLED-II Diagonal Plaster Type (5000K)	FLD 320*С3А-PW/DF-N DIA	35	595 x 595 x 39	4,2
42345	FLED-II Diagonal Rockwool Type (3000K)	FLD 320*С3Т-WW/DF-N DIA	35	595 x 595 x 39	4,2
42344	FLED-II Diagonal Rockwool Type (4000K)	FLD 320*С3Т-NW/DF-N DIA	35	595 x 595 x 39	4,2
42343	FLED-II Diagonal Rockwool Type (5000K)	FLD 320*С3Т-PW/DF-N DIA	35	595 x 595 x 39	4,2
42351	FLED-II Diagonal Clip-in (3000K)	FLD 320*С3С-WW/DF-N DIA	35	595 x 595 x 39	4,2
42350	FLED-II Diagonal Clip-in (4000K)	FLD 320*С3С-NW/DF-N DIA	35	595 x 595 x 39	4,2
42349	FLED-II Diagonal Clip-in (5000K)	FLD 320*С3С-PW/DF-N DIA	35	595 x 595 x 39	4,2
42339	FLED-II Flat Plaster Type (3000K)	FLD 320*С3А-WW/DF-N DÜZ	35	595 x 595 x 39	4,2
42338	FLED-II Flat Plaster Type (4000K)	FLD 320*С3А-NW/DF-N DÜZ	35	595 x 595 x 39	4,2
42337	FLED-II Flat Plaster Type (5000K)	FLD 320*С3А-PW/DF-N DÜZ	35	595 x 595 x 39	4,2
42336	FLED-II Flat Rockwool Type (3000K)	FLD 320*С3Т-WW/DF-N DÜZ	35	595 x 595 x 39	4,2
42335	FLED-II Flat Rockwool Type (4000K)	FLD 320*С3Т-NW/DF-N DÜZ	35	595 x 595 x 39	4,2
42334	FLED-II Flat Rockwool Type (5000K)	FLD 320*С3Т-PW/DF-N DÜZ	35	595 x 595 x 39	4,2
42342	FLED-II Flat Clip-in (3000K)	FLD 320*С3С-WW/DF-N DÜZ	35	595 x 595 x 39	4,2
42341	FLED-II Flat Clip-in (4000K)	FLD 320*С3С-NW/DF-N DÜZ	35	595 x 595 x 39	4,2
42340	FLED-II Flat Clip-in (5000K)	FLD 320*С3С-PW/DF-N DÜZ	35	595 x 595 x 39	4,2

МОНТАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ

- ♦ Отверстие: 605 x 605 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Стальной лист, окрашенный порошковой краской
Рассеиватель	Антибликовый, акриловый рассеиватель
Мощность	12 W / 24 W / 36 W
Источник света	SMD LED
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
Драйвер	12 W model = Total Power : 11 W / PFC Cos Ø>0,9 24 W model = Total Power : 24 W / PFC Cos Ø>0,9 36 W model = Total Power : 35 W / PFC Cos Ø>0,9
Степень защиты	IP 20
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светодиодный светильник предназначен для внутреннего освещения офисных, административных и других зданий общественного пользования. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
41287	6" SASLED Армстронг 4000 - 4500K	JR2 6"C6T-NW/DF	35	2570	4,00
41288	4" SASLED Армстронг 4000 - 4500K	JR2 4"C6T-NW/DF	24	1720	4,00
41326	6" SASLED Гипсокартон 4000 - 4500K	JR2 6"C6A-NW/DF	35	2570	4,50
41327	4" SASLED Гипсокартон 4000 - 4500K	JR2 4"C6A-NW/DF	24	1720	4,50
41328	6" SASLED Грильято 4000 - 4500K	JR2 6"C6C-NW/DF	35	2570	4,50
41329	4" SASLED Грильято 4000 - 4500K	JR2 4"C6C-NW/DF	24	1720	4,50
41297	6" SASLED Накладной 4000 - 4500K	JR2 6"C6U-NW/DF	35	2570	4,25
41298	4" SASLED Накладной 4000 - 4500K	JR2 4"C6U-NW/DF	24	1720	4,25
41290	6" SASLED Подвесной 50 См 4000 - 4500K	JR2 6"C6S-NW/DF/50CM	35	2570	4,75
41291	4" SASLED Подвесной 50 См 4000 - 4500K	JR2 4"C6S-NW/DF/50CM	24	1720	4,75
41324	6" SASLED Подвесной 100 См 4000 - 4500K	JR2 6"C6S-NW/DF/100CM	35	2570	4,50
41325	4" SASLED Подвесной 100 См 4000 - 4500K	JR2 4"C6S-NW/DF/100CM	24	1720	4,50
41296	3" SASLED Гипсокартон 4000 - 4500K	JR2 3"C3A-WL/DF	11	570	1,75
41299	3" SASLED Армстронг 4000 - 4500K	JR2 3"C3T-WL/DF	11	570	1,75

*Световой поток указан при световой температуре 4000 K

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✦ Экономия электроэнергии
- ✦ Долгий срок службы (50 000 часов)
- ✦ Легкий и удобный монтаж
- ✦ Экологически чистый источник света
- ✦ Тонкий корпус
- ✦ Эстетичный внешний вид
- ✦ Низкий расход светового потока
- ✦ Не требует дополнительного обслуживания

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

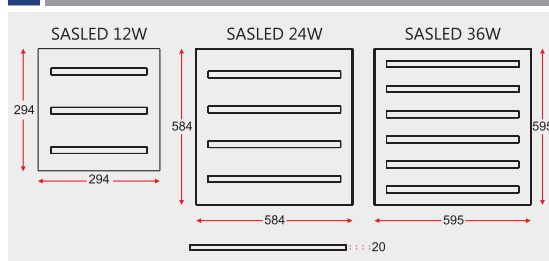

ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ




SASLED МОНТАЖ НА ПОТОЛОК ТИПА «АРМСТРОНГ»



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

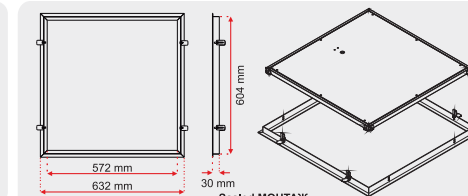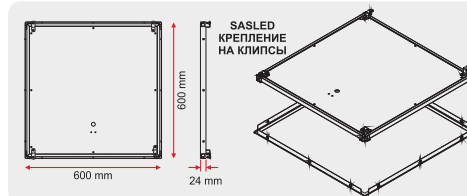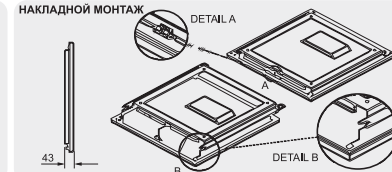


ОПЦИИ


- ✦ Накладной монтаж возможен только там где драйвер может быть встроен или скрыт

Область применения

- ✦ Офисы, магазины, коридоры
- ✦ Школы, медицинские учреждения

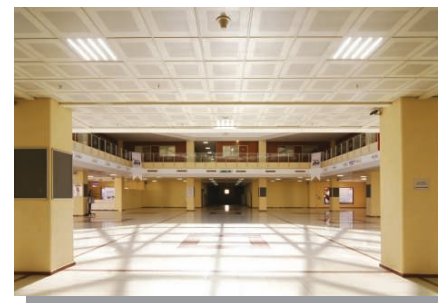

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Алюминиевый, анодированный профиль
Рассеиватель	Антибликовый, акриловый
Мощность	12 W / 24 W
Источник света	SMD LED
Напряжение	220-240V 50/60 Hz
Драйвер	12 W model = Power Cons. : 14W / Cosφ> 0,9 24 W model = Power Cons. : 28W / Cosφ> 0,9
Степень защиты	IP 64
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светодиодный светильник предназначен для освещения общественных помещений, требующих влажную уборку. Существуют различные варианты монтажа. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
42000	GAR LED 24 W	HP2 4*C6U-WU/DF	28	1500	2,25
42002	GAR LED 12 W	HP2 2*C6U-WU/DF	14	860	1,75
42005	GARLED 24W SIRTAN BSL	HP2 4*C6U-WU/DF SB	28	1500	2,25
42007	GARLED 12W SIRTAN BSL	HP2 2*C6U-WU/DF SB	14	860	1,75

*Световой поток указан при световой температуре 4000K

АКСЕССУАРЫ

42003	GAR LED Подвес 100см
42004	GAR LED Подвес 50см

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✦ Экономия электроэнергии,
- ✦ Долгий срок службы (50 000 часов)
- ✦ Легкий и удобный монтаж
- ✦ Эстетичный внешний вид
- ✦ Экологически чистый источник света (без ртути)


Область применения

- ✦ Офисы
- ✦ Торгово-развлекательные комплексы
- ✦ Промышленное освещение, для установки на низкие потолки
- ✦ Больницы
- ✦ Школы
- ✦ Коридоры




ОПЦИИ

- ✦ Подвесной монтаж

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

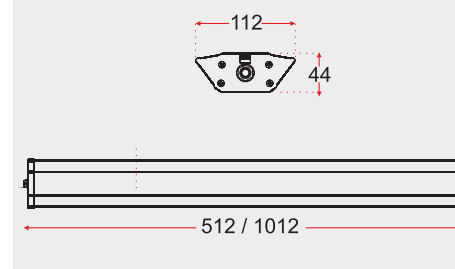

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

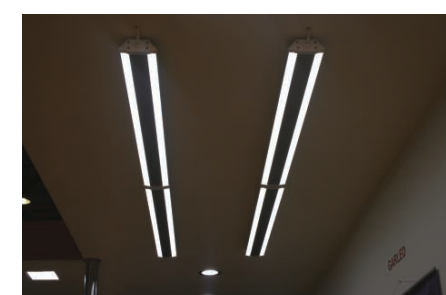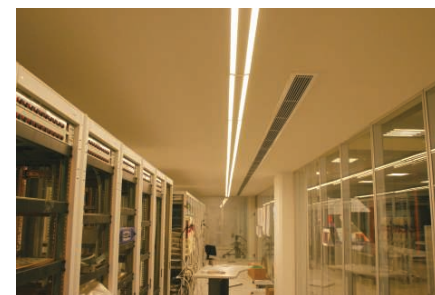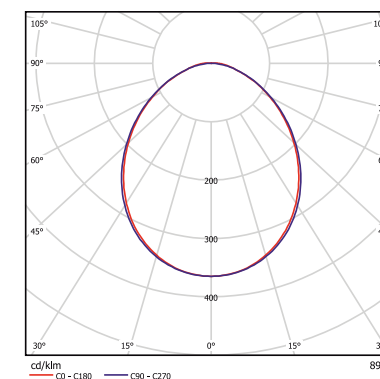

GARLED-II

LED СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПЫЛЬНЫХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Алюминиевый профиль матовый анодированный корпус
Рассеиватель	Закаленное стекло
Мощность	34 W
Источник света	SMD LED
Напряжение	220-240V 50/60Hz
Драйвер	30 W model = Power Cons : 34 W / Cosφ> 0,9
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.




Светодиодный светильник предназначен для освещения общественных помещений, требующих влажную уборку. Существуют различные варианты монтажа. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Количество светодиодов (шт)	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
42010	GARLED-II 30W	HP2 320xС3U - WU/CM - N	320	34	3150	2,5

*Световой поток указан при световой температуре 4000 K

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА



GARLED-II



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


- ✦ Экономия электроэнергии,
- ✦ Долгий срок службы (50 000 часов)
- ✦ Легкий и удобный монтаж
- ✦ Эстетичный внешний вид
- ✦ Экологически чистый источник света (без ртути)

Область применения


- ✦ Стоянки
- ✦ Коридоры
- ✦ Промышленное освещение, для установки на низкие потолки

ОПЦИИ

- ✦ Подвесной монтаж

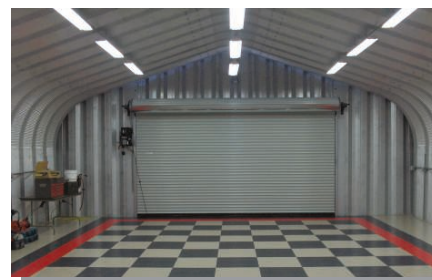

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

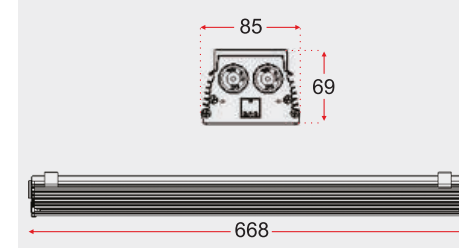

ETANJ LED

LED СВЕТИЛЬНИКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	Оцинкованная листовая сталь
Рассеиватель	Литой поликарбонат
Мощность	1x28W / 2x28W / 1x35W / 2x35W
Источник света	SMD LED
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
ЕСК	Опционально
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светодиодный светильник предназначен для внутреннего освещения подземных парковок, складских помещений, подсобных помещений и др.. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА					
№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Размеры (мм) (ахbхh)	Вес (кг)
42600	1x28W ETANJLED (4000K)	FAC 1*LED20U-NW/PC ETANJLED	28	134 x 665 x 99	1,35
42601	1x28W ETANJLED (5000K)	FAC 1*LED20U-PW/PC ETANJLED	28	134 x 665 x 99	1,35
42602	1x35W ETANJLED (4000K)	FAC 1*LED30U-NW/PC ETANJLED	35	134 x 665 x 99	1,35
42603	1x35W ETANJLED (5000K)	FAC 1*LED30U-PW/PC ETANJLED	35	134 x 665 x 99	1,35
42604	2x28W ETANJLED (4000K)	FAC 2*LED20U-NW/PC ETANJLED	56	134 x 1275 x 99	3,2
42605	2x28W ETANJLED (5000K)	FAC 2*LED20U-PW/PC ETANJLED	56	134 x 1275 x 99	3,2
42606	2x35W ETANJLED (4000K)	FAC 2*LED30U-NW/PC ETANJLED	70	134 x 1275 x 99	3,2
42607	2x35W ETANJLED (5000K)	FAC 2*LED30U-PW/PC ETANJLED	70	134 x 1275 x 99	3,2


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✦ Экономия электроэнергии
- ✦ Легкий и удобный монтаж
- ✦ Экологически чистый источник света (без ртути)

Область применения

- ✦ Коридоры
- ✦ Автостоянки

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

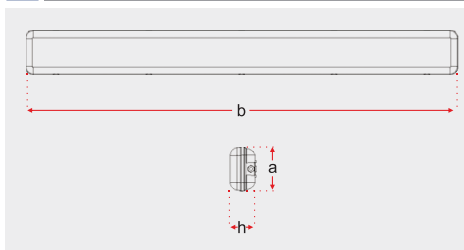

MODILED

LED СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	Алюминиевый
Рассеиватель	Антибликовый, акриловый
Мощность	20 W / 32 W / 40 W
Источник света	SMD LED
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
Драйвер	20 W model = Power Cons : 22,5 W 32 W model = Power Cons : 35 W 40 W model = Power Cons : 45 W
ЕСК	Опционально
Степень защиты	IP 20
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Размеры (мм) (ахbхh)	Вес (кг)
44302	20 W MODILED (3000 K)	MDL 312*OSR20U WW / DF	22,5	78 x 1500 x 127	3,5
44301	20 W MODILED (4000 K)	MDL 312*OSR20U NW / DF	22,5	78 x 1500 x 127	3,5
44300	20 W MODILED (5000 K)	MDL 312*OSR20U PW / DF	22,5	78 x 1500 x 127	3,5
44304	20 W MODILED ACK (3000 K)	MDL 312*OSR20U-WWW/DF A1H	22,5	78 x 1500 x 127	3,5
44305	20 W MODILED ACK (4000 K)	MDL 312*OSR20U-NW/DF A1H	22,5	78 x 1500 x 127	3,5
44303	20 W MODILED ACK (5000 K)	MDL 312*OSR20U-PW/DF A1H	22,5	78 x 1500 x 127	3,5
05882	Main Bracket	—	—	53 x 24 x 22	0,00015
44308	32 W MODILED (3000 K)	MDL 510*OSR35U-WWW/DF	35	78 x 1500 x 127	3,5
44309	32 W MODILED (4000 K)	MDL 510*OSR35U-NW/DF	35	78 x 1500 x 127	3,5
44306	32 W MODILED (5000 K)	MDL 510*OSR35U-PW/DF	35	78 x 1500 x 127	3,5
44310	40 W MODILED (3000 K)	MDL 612*OSR46U-WWW/DF	45	78 x 1500 x 127	3,5
44311	40 W MODILED (4000 K)	MDL 612*OSR46U-NW/DF	45	78 x 1500 x 127	3,5
44307	40 W MODILED (5000 K)	MDL 612*OSR46U-PW/DF	45	78 x 1500 x 127	3,5


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✦ Экономия электроэнергии
- ✦ Долгий срок службы (50 000 часов)
- ✦ Легкий и удобный монтаж
- ✦ Тонкий корпус

Область применения

- ✦ Магазины
- ✦ Торговые развлекательные центры

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

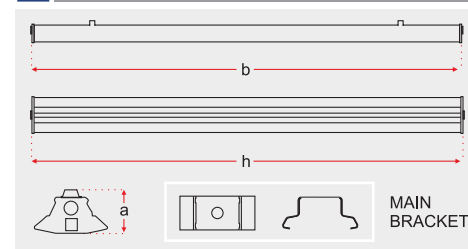

REVOLED-F

LED СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СКЛАДСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	DKP Листовое железо
Отражатель	Анодированный глянцевый алюминий
Рассеиватель	Закаленное стекло
Мощность	40 W / 60 W / 80 W / 120 W / 160 W
Источник света	SMD LED
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Размеры (мм) (ахbхh)	Вес (кг)
40771	2 x REVO LED ARENA	MN2 2*LED21U-SP/CM MB	42	664 x 300 x 97	*
40773	3 x REVO LED ARENA	MN2 3*LED21U-SP/CM MB	63	664 x 412 x 97	*
40772	4 x REVO LED ARENA	MN2 4*LED21U-SP/CM MB	82	1230 x 300 x 97	*
40774	6 x REVO LED ARENA	MN2 6*LED21U-SP/CM MB	126	1230 x 412 x 97	*
40775	8 x REVO LED ARENA	MN2 8*LED21U-SP/CM MB	168	1230 x 524 x 97	*
40800	2 x REVO LED LOWBAY	MN2 2*PHL21U-SP/CM LB	42	664 x 330 x 87	*
40801	3 x REVO LED LOWBAY	MN2 3*PHL21U-SP/CM LB	63	664 x 457 x 87	*
40802	4 x REVO LED LOWBAY	MN2 4*PHL21U-SP/CM LB	82	1230 x 330 x 87	*
40803	6 x REVO LED LOWBAY	MN2 6*PHL21U-SP/CM LB	126	1230 x 457 x 87	*
40804	8 x REVO LED LOWBAY	MN2 8*PHL21U-SP/CM LB	168	1230 x 584 x 87	*
40835	2 x REVO LED RAF	MN2 2*PHL21U-SP/CM XL	42	664 x 262 x 102	*
40836	3 x REVO LED RAF	MN2 3*PHL21U-SP/CM XL	63	664 x 337 x 102	*
40837	4 x REVO LED RAF	MN2 4*PHL21U-SP/CM XL	82	1230 x 262 x 102	*
40838	6 x REVO LED RAF	MN2 6*PHL21U-SP/CM XL	126	1230 x 337 x 102	*
40839	8 x REVO LED RAF	MN2 8*PHL21U-SP/CM XL	168	1230 x 412 x 102	*
40830	2 x REVO LED RAF ARENA	MN2 2*LED21U-SP/CM AXL	42	664 x 290 x 102	*
40831	3 x REVO LED RAF ARENA	MN2 3*LED21U-SP/CM AXL	63	664 x 387 x 102	*
40832	4 x REVO LED RAF ARENA	MN2 4*LED21U-SP/CM AXL	82	1230 x 290 x 102	*
40833	6 x REVO LED RAF ARENA	MN2 6*PHL21U-SP/CM AXL	126	1230 x 387 x 102	*
40834	8 x REVO LED RAF ARENA	MN2 8*PHL21U-SP/CM AXL	168	1230 x 484 x 102	*

* Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✦ Экономия электроэнергии
- ✦ Долгий срок службы (50 000 часов)
- ✦ Не требует дополнительного обслуживания

Область применения

- ✦ Склады
- ✦ Фабрики

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

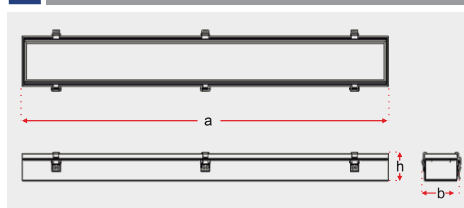

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ 100 СВЕТИЛЬНИКОВ

ТИП СВЕТИЛЬНИКА	T5 1x54W	REVOLED-F 2x21W	T5 2x54W	REVOLED-F 4x21W
Номинальная мощность (Вт)	54	2x21	2x54	4x21
Потребляемая мощность (Вт)	60	42	118	84
Годовое потребление (12 часов в день, кВт/ч)	26280,0	18396,0	51684,0	36792,0
Годовая стоимость электричества (\$)	\$4.204,80	\$2.978,31	\$8.367,64	\$5.956,62
Годовая стоимость обслуживания (\$)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Годовой доход (\$)	\$0,00	\$1.276,42	\$0,00	\$2.411,01
Процент энергосбережения (%)	0,00%	30,00%	0,00%	28,81%

ТИП СВЕТИЛЬНИКА	T5 3x54W	REVOLED-F 6x21W	T5 4x54W	REVOLED-F 8x21W
Номинальная мощность (Вт)	3x54	6x21	4x54	8x21
Потребляемая мощность (Вт)	176	126	232	168
Годовое потребление (12 часов в день, кВт/ч)	77088,0	55188,0	101616,0	73584,0
Годовая стоимость электричества (\$)	\$12.480,55	\$8.934,94	\$16.451,63	\$11.913,25
Годовая стоимость обслуживания (\$)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Годовой доход (\$)	\$0,00	\$3.545,61	\$0,00	\$4.538,38
Процент энергосбережения (%)	0,00%	28,41%	0,00%	27,59%

ТИП СВЕТИЛЬНИКА	T5 1x80W	REVOLED-F 3x21W	T5 2x80W	REVOLED-F 6x21W
Номинальная мощность (Вт)	80	3x21	2x80	6x21
Потребляемая мощность (Вт)	86	63	172	126
Годовое потребление (12 часов в день, кВт/ч)	37668,0	27594,0	75336,0	55188,0
Годовая стоимость электричества (\$)	\$6.098,45	\$4.467,47	\$12.196,90	\$8.934,94
Годовая стоимость обслуживания (\$)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Годовой доход (\$)	\$0,00	\$1.630,98	\$0,00	\$3.261,96
Процент энергосбережения (%)	0,00%	26,74%	0,00%	26,74%

ТИП СВЕТИЛЬНИКА	T5 3x80W	REVOLED-F 8x21W	T5 4x80W	REVOLED-F 8x21W
Номинальная мощность (Вт)	3x80	8x21	4x80	8x21
Потребляемая мощность (Вт)	258	168	344	168
Годовое потребление (12 часов в день, кВт/ч)	113004,0	73584,0	150672,0	73584,0
Годовая стоимость электричества (\$)	\$18.295,35	\$11.913,25	\$24.393,80	\$11.913,25
Годовая стоимость обслуживания (\$)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Годовой доход (\$)	\$0,00	\$6.382,10	\$0,00	\$12.480,55
Процент энергосбережения (%)	0,00%	34,88%	0,00%	51,16%

LED BAR-II

LED ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Поликарбонатный корпус
Мощность	1 W / 2 W / 3 W / 4 W / 5 W 10 W
Источник света	SMD LED
Напряжение	48 V
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура	Холодный белый, теплый белый, натуральный белый, янтарный, голубой, красный, синий, зеленый, RGB

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Линейный светодиодный светильник предназначен для архитектурной художественной подсветки фасадов и элементов здания. Существуют различные варианты монтажа. Блок питания устанавливается отдельно.

Блок питания входит в комплект поставки. Поставляются с различными вариантами оптики.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


№ Заказа	Описание	Код Продукции	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
96130	LED BAR II / 10 cm Pure White	BAR 12*C1-PW/10CM	1,1	100 x 49 x 55	—
96131	LED BAR II / 20 cm Pure white	BAR 24*C2-PW/20CM	2,2	200 x 49 x 55	—
96132	LED BAR II / 30 cm Pure white	BAR 36*C3-PW/30CM	3,4	300 x 49 x 55	—
96133	LED BAR II / 40 cm Pure white	BAR 48*C4-PW/40CM	4,5	400 x 49 x 55	—
96134	LED BAR II / 50 cm Pure white	BAR 60*C5-PW/50CM	5,6	500 x 49 x 55	—
96135	LED BAR II / 60 cm Pure white	BAR 72*C6-PW/60CM	6	600 x 49 x 55	—
96136	LED BAR II / 70 cm Pure white	BAR 84*C7-PW/70CM	7	700 x 49 x 55	—
96137	LED BAR II / 80 cm Pure white	BAR 96*C8-PW/80CM	8	800 x 49 x 55	—
96138	LED BAR II / 90 cm Pure white	BAR 108*C9-PW/90CM	9	900 x 49 x 55	—
96139	LED BAR II / 100 cm Pure white	BAR 120*C10-PW/100CM	10	1000 x 49 x 55	—
96140	LED BAR II / 110 cm Pure white	BAR 132*C11-PW/110CM	11	1100 x 49 x 55	—
96141	LED BAR II / 120 cm Pure white	BAR 144*C12-PW/120CM	12	1200 x 49 x 55	—
96142	LED BAR II / 130 cm Pure white	BAR 156*C13-PW/130CM	13	1300 x 49 x 55	—
96143	LED BAR II / 140 cm Pure white	BAR 168*C14-PW/140CM	14	1400 x 49 x 55	—
96144	LED BAR II / 150 cm Pure white	BAR 180*C15-PW/150CM	15	1500 x 49 x 55	—
	DRIVER POWER PER LENGHT	DRIVER TYPE			
95009	0,5 - 5 m Line Lenght	LD -75 W - 48 V / IP67	—	—	—
95010	5,5 - 7,5 m Line Lenght	LD -100 W - 48 V / IP67	—	—	—
95011	8 - 12 m Line Lenght	LD -150 W - 48 V / IP67	—	—	—

* Возможно исполнение RGB для длин: 50 см, 100 см, 150 см.

LED BAR-II

EAE AYDINLATMA

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

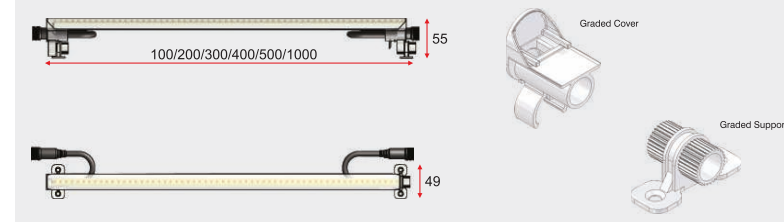





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✦ Экономия электроэнергии
- ✦ Не требует дополнительного обслуживания
- ✦ Прочный
- ✦ Функция RGB
- ✦ Сквозная проводка
- ✦ Легкий и удобный монтаж

Область применения

- ✦ Освещение фасадов здания
- ✦ Закарнизная подсветка
- ✦ Рекламные щиты
- ✦ Магазины
- ✦ Витрины

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

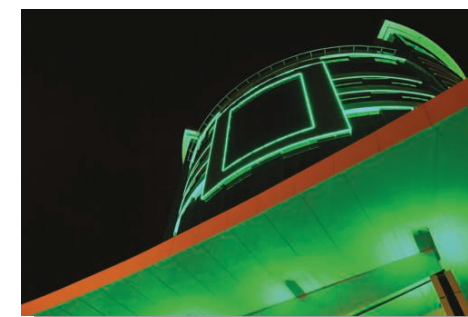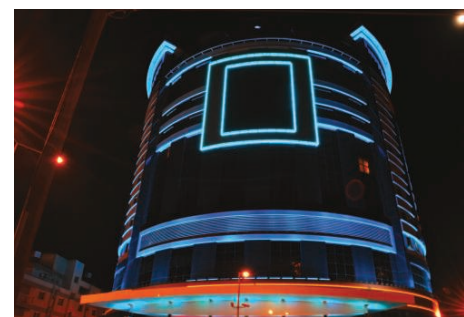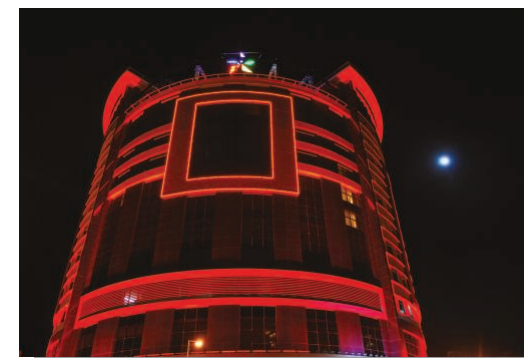



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Алюминиевый анодированный корпус
Рассеиватель	Закаленное стекло
Оптика	10° 15° 25° 30° 45° Collimator angle
Мощность	25 W / 42 W / 50 W
Источник света	Power LED
Напряжение	24 V
Драйвер	-
Степень защиты	IP 68
Цветовая температура	см. Код продукта

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Линейный светодиодный светильник предназначен для архитектурной художественной подсветки фасадов и элементов здания. Существуют различные варианты монтажа. Блок питания устанавливается на корпусе светильника или отдельно. Блок питания входит в комплект поставки. Поставляются с различными вариантами вторичной оптики.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Количество светодиодов (шт)	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
50121	WALIGHT 65 cm IP 65	LB24 18°P1-PW 10°	18	30	1730	4,9
50041	WALIGHT 105 cm IP 65	LB24 30°P1-PW 10°	30	50	2890	4,9
50000	WALIGHT 125 cm IP 65	LB24 36°P1-PW 10°	36	60	3470	4,9

*Световой поток указан при световой температуре 4000 K

АКСЕССУАРЫ

16838	IP 65 Штекер тип 1
16839	IP 65 Штекер тип 2
41273	WALIGHT Комплект для подвесной установки
41274	WALIGHT Кронштейн

Область применения

- Используются для архитектурного освещения
- Освещение рекламных щитов
- Цветное освещение фасадов
- Спортивные залы
- Фасадное освещение
- Освещение зон отдыха


КОД ЗАКАЗА РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ, МОЩНОСТИ, УГЛОВ РАССЕИВАНИЯ

L B 2 4 КОД ГРУППЫ	КОЛИЧЕСТВО LED 18 30 36	* P 1 LED МОЩНОСТЬ P1 = 1 W	ЦВЕТ LED PW Холодный белый (6300-7000K) 10° WW Теплый белый (3500-4500K) 15° A Янтарный 25° C Голубой 30° R Красный 45° G Зеленый B Синий Q RGB	УГОЛ
---	---	--	--	---




ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономия электроэнергии
- Легкий и удобный монтаж
- Экологически чистый источник света (без ртути)
- Эстетичный внешний вид
- Малые габариты
- Долгий срок службы (50 000 часов)
- Возможность свечения RGB

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

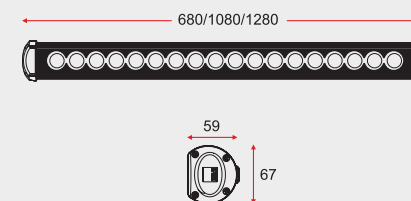

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

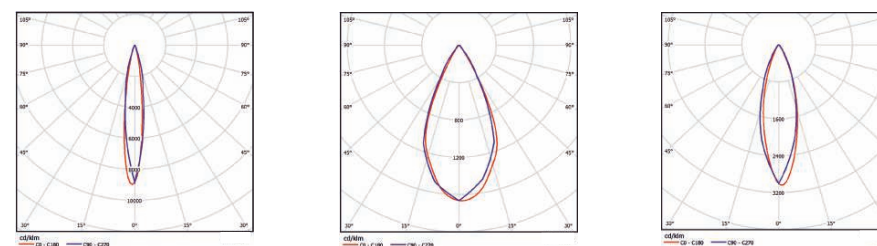



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Алюминиевый корпус
Рассеиватель	Антибликовое закаленное стекло
Мощность	100 W / 150 W
Источник света	Power LED
Оптика	10° - 15° - 30° - 45° Линзы 60° Отражатель Асимметричный отражатель
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
Драйвер	100 W model = Power Cons 107 W / Cos Ø > 0,9 150 W model = Power Cons 158 W / Cos Ø > 0,9 210 W model = Power Cons 218 W / Cos Ø > 0,9
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура	Натуральный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светодиодный прожектор предназначен для архитектурной художественной подсветки фасадов и элементов здания. Существуют различные варианты монтажа. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника. Поставляются с двумя вариантами вторичной оптики.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Количество светодиодов (шт)	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
41314	100 W 10°	PR 24*PS42Z-130PW/C 10D	24	107	6950	17,75
41316	100 W 15°	PR 24*PS42Z-130PW/C 15D	24	107	6080	17,75
41318	100 W 30°	PR 24*PS42Z-130PW/C 30D	24	107	6940	17,75
41322	100 W 45°	PR 24*PS42Z-130PW/C 46D	24	107	5680	17,75
41310	100 W 60°	PR 24*PS42Z-130PW/C 60D	24	107	5640	17,75
41312	100 W Асимметричный	PR 24*PS42Z-130PW/C AS	24	107	5230	17,75
41315	150 W 10°	PR 36*PS42Z-130PW/C 10D	36	158	10250	19,75
41317	150 W 15°	PR 36*PS42Z-130PW/C 15D	36	158	8980	19,75
41319	150 W 30°	PR 36*PS42Z-130PW/C 30D	36	158	10315	19,75
41323	150 W 45°	PR 36*PS42Z-130PW/C 46D	36	158	8400	19,75
41311	150 W 60°	PR 36*PS42Z-130PW/C 60D	36	158	8330	19,75
41313	150 W Асимметричный	PR 36*PS42Z-130PW/C AS	36	158	7730	19,75
51493	210 W Узкий луч	PR 36*PS57Z-280PW/CD NB	36	214	17700	19,75
51494	210 W 15°	PR 36*PS57Z-280PW/CD 15D	36	214	17680	19,75
51495	210 W 30°	PR 36*PS57Z-280PW/CD 30D	36	214	16150	19,75
51496	210 W Асимметричный	PR 36*PS57Z-280PW/CD AS	36	214	13360	19,75

*Световой поток указан при световой температуре 4000 K


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Экономия электроэнергии, долгий срок службы (50 000 часов)
- ♦ Легкий и удобный монтаж
- ♦ Экологически чистый источник света (без ртути)
- ♦ Низкий спад светового потока
- ♦ Не требует дополнительного обслуживания
- ♦ Регулирование в вертикальной плоскости

Область применения

- ♦ Небольшие футбольные поля
- ♦ Порты / Открытые площадки / Открытые парковки / Рекламные щиты
- ♦ Фасадное освещение


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

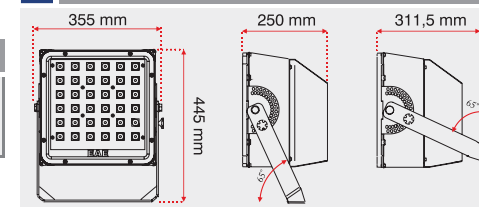


ОПЦИИ

- ♦ Комплект подключения IP 65
- ♦ Комплект подвеса

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

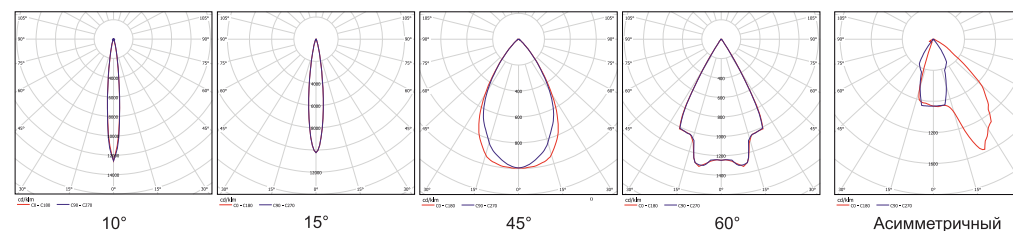

ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА

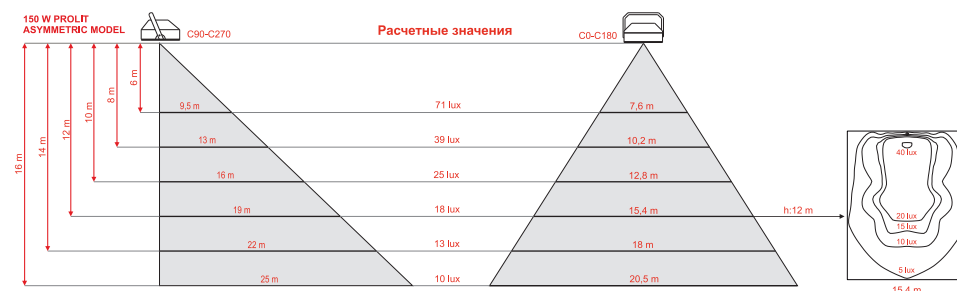

PROLIT COMPACT

LED ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	Алюминиевый корпус
Рассеиватель	Антибликовое закаленное стекло
Мощность	50 W / 100 W
Источник света	Power LED
Оптика	15° - 30° Lens Narrow Angle Reflector Wide Angle Reflector
Напряжение	220-240 V 50/60 Hz
Драйвер	50 W model = 54 W / Cos Ø > 0,9 100 W model = 111,2 W / Cos Ø > 0,9
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура	Холодный белый (другие цвета по запросу)

* Возможно индивидуальное исполнение с различной мощностью, светом излучения светодиодов и оптикой.



Светодиодный прожектор предназначен для архитектурной художественной подсветки фасадов и элементов здания. Существуют различные варианты монтажа. Блок питания и управления расположен в корпусе светильника. Поставляются с различными вариантами вторичной оптики.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ Заказа	Описание	Код Продукции	Количество светодиодов (шт)	Потребляемая Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
41396	50W - Узкий луч	PR 12*PS42Z-260PW/CD NB	12	52	4160	4,9
41397	50W - Широкий луч	PR 12*PS42Z-260PW/CD WB	12	52	4200	4,9
41398	50 W 15°	PR 12*PS42Z-260PW/CD 15D	12	52	4100	4,9
41399	50 W 30°	PR 12*PS42Z-260PW/CD 30D	12	52	4120	4,9
41400	100W - Узкий луч	PR 12*PS93Z-280PW/CD NB	12	107	7560	4,9
41401	100W - Широкий луч	PR 12*PS93Z-280PW/CD WB	12	107	7350	4,9
41402	100 W 15°	PR 12*PS93Z-280PW/CD 15D	12	107	8400	4,9
41403	100 W 30°	PR 12*PS93Z-280PW/CD 30D	12	109	7590	4,9

*Световой поток указан при световой температуре 4000K

PROLIT

EAE AYDINLATMA


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Экономия электроэнергии,
- ♦ долгий срок службы (50 000 часов)
- ♦ Легкий и удобный монтаж
- ♦ Экологически чистый источник света (без ртути)
- ♦ Низкий спад светового потока
- ♦ Не требует дополнительного обслуживания


Область применения

- ♦ Небольшие футбольные поля
- ♦ Порты
- ♦ Открытые площади
- ♦ Открытые парковки
- ♦ Рекламные щиты


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

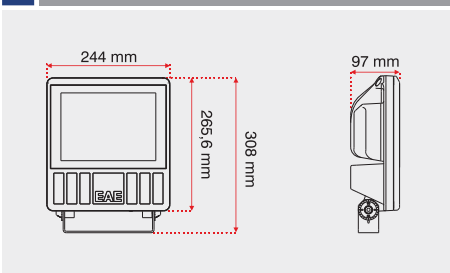


КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА




Узкий луч



15°



30°



Широкий луч

ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА





AYDINLATMA





AYDINLATMA

